

Sterowanie czasem i oświetleniem

Łączniki zmierzchowe, cyfrowe bez zegara, szyna DIN



Opis

Cechy wspólne

- Cyfrowy łącznik zmierzchowy
- Cyfrowa regulacja natężenia oświetlenia
- Możliwość regulacji opóźnienia zał. i wył.
- Zmianę natężenia oświetlenia i opóźnienie zadziałania można ustawić oddzielnie dla zał. i wył.
- Wyświetlacz wskazujący aktualny stan łączenia, jak również wartość luksów
- Zaciśki DuoFix (sprężynowe)
- Łączenie w punkcie "0" zabezpieczające przedkażnikami oraz źródła światła przed nadmiernym zużyciem
- Można połączyć maks. 4 czujniki do jednego wyłącznika

- Można połączyć maks. 10 urządzeń do jednego czujnika
- Sprzętło karty pamięci OBELISK top2 (programowana z PC)
- Czujnik światła w komplecie
- Rozszerzony zakres natężenia oświetlenia
- Stałe ZAŁ / WYŁ
- Funkcja testowania
- Wstępne nastawianie łączenia
- Podświetlany wyświetlacz (możliwość wyłączenia)
- Kod PIN
- Zewnętrzne wejście sterujące
- Licznik czasu pracy

LUNA 111 top2

- 1 kanał
- 1 zewnętrzne wejście sterujące

LUNA 112 top2

- 2 kanały
- 2 zewnętrzne wejście sterujące
- Licznik czasu pracy dla każdego kanału

Wybór produktu

Ilość kanałów	Zewnętrzne wejścia	Opóźnienie łączenia	Czujnik światła (w zestawie)	Stopień ochrony	Typ	Nr produktu
1	1	0–59 min	Montaż na ścianie	IP 20, czujnik IP 55	LUNA 111 top2 AL	1110100
			Do wbudowania	IP 20, czujnik IP 66 (Przód) IP 40 (Tył)	LUNA 111 top2 EL	1110200
2	2	0–59 min	Montaż na ścianie	IP 20, czujnik IP 55	LUNA 112 top2 AL	1120100
			Do wbudowania	IP 20, czujnik IP 66 (Przód) IP 40 (Tył)	LUNA 112 top2 EL	1120200

Sterowanie czasem i oświetleniem

Łączniki zmierzchowe, cyfrowe bez zegara, szyna DIN

Dane techniczne

	LUNA 111 top2	LUNA 112 top2
Napięcie pracy	230–240 V AC	100–240 V AC
Częstotliwość	50–60 Hz	
Pobór mocy w trybie czuwania	1,7 W	1,3 W
Zakres nastawy	1–99000 lx	
Opóźnienie łączenia	0–59 min	
Styk	Przełączalny	Dwukrotny przełączalny
Wyjście łączeniowe	Bezpotencjałowe, nie dla SELV	
Szerokość	2 moduły	3 moduły
Maksymalny prąd łączenia	16 A (przy 250 V AC, $\cos \phi = 1$), 10 A (przy 250 V AC, $\cos \phi = 0,6$), 10 AX (obciążenie dla lamp fluorescencyjnych)	
Minimalny prąd łączenia	Ok. 10 mA	
Obciążenie dla lamp żarowych	2600 W	
Obciążenie dla lamp fluorescencyjnych (konwencjonalnych) nie kompensowanych	2300 VA	
Obciążenie dla lamp fluorescencyjnych (VVG) kompensowanych równolegle	800 VA, 80 μ F	
Lampy LED < 2 W	30 W	
Lampy LED 2–8 W	100 W	
Lampy LED > 8 W	120 W	
Żarówki energooszczędne	170 W	
Obciążenie lamp fluorescencyjnych (statecznik elektroniczny)	650 W	
Temperatura otoczenia	–30 °C ... +55 °C	
Klasa ochrony	II, czujnik III	
Maks. długość kabla dla czujnika	100 m	

Akcesoria



PC zestaw OBELISK top2/3

↳ Nr art. 9070409

Opis str. 50



Karta pamięci OBELISK top2

↳ Nr art. 9070404

Opis str. 50

Zestaw do zabudowy frontowej

↳ Nr art. 9070001

Opis str. 50

Cyfrowy czujnik do nabudowy

↳ Nr art. 9070415

Opis str. 50

Cyfrowy czujnik do wbudowania

↳ Nr art. 9070456

Opis str. 50

Zestaw do montażu na ścianie 35 mm

↳ Nr art. 9070064


Opis str. 50

Zestaw do montażu na ścianie 52,5 mm


↳ Nr art. 9070050

Opis str. 50

Przykład podłączenia

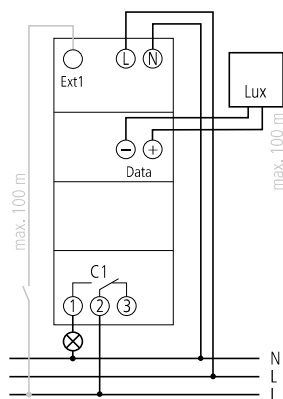

LUNA 111 top2

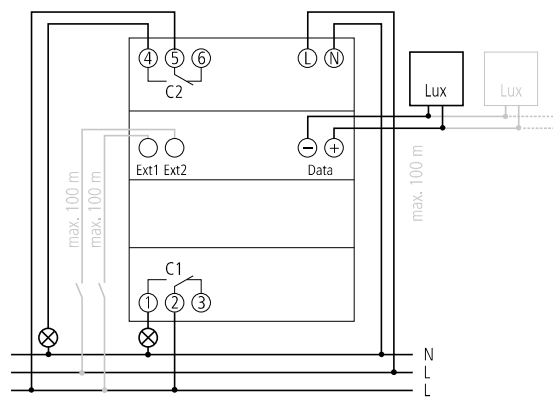

LUNA 112 top2