


Czujniki ruchu i obecności

Czujniki ruchu

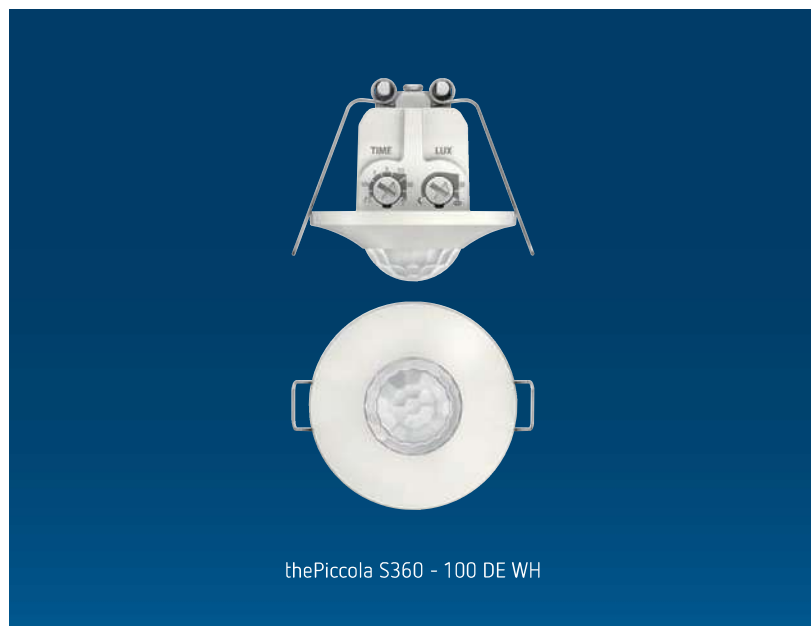

Opis

- Czujnik ruchu (PIR)
- Okrągły obszar detekcji o średnicy 8 m
- Dedykowany do małych pomieszczeń (toalety, krótkie korytarze, itd.)
- Małe rozmiary $\varnothing$ 45 mm
- Pomiar światła mieszanego, nadaje się lamp fluorescencyjnych (CFL/PL/ESL), halogenowych, żarówek i lamp LED
- Funkcja teach-in, zapamiętywanie bieżącej wartości natężenia
- Funkcja impulsowa, możliwość integracji z łącznikiem schodowym
- Funkcja Test do sprawdzenia obszaru detekcji
- Specjalny przekaźnik ze stykami wolframowymi do załączania lamp LED

Wybór produktu


Typ montażu	Kanał	Napięcie pracy	Kolor	Typ	Nr produktu
Montaż na suficie	Światło	110 - 230 V AC	Biały	thePiccola S360-100 DE WH	1060200

Dane techniczne


	thePiccola S360-100 DE
Napięcie pracy	110–240 V AC
Częstotliwość	50–60 Hz
Wysokość montażu	2–4 m
Pobór mocy w trybie czuwania	0,4 W
Zakres nastawienia natężenia oświetlenia	5–1000 lx
Opóźnienie wyłączenia	30 s–30 min
Rodzaj styku	Zwierny, 240 V μ -kontakt
Moc obciążenia dla lamp żarowych i halogenowych	2000 W
Moc obciążenia dla lampy fluorescencyjne	2000 VA
Moc obciążenia dla lampy kompaktowych	1300 VA
Lampy LED < 2 W	55 W
Lampy LED 2–8 W	180 W
Lampy LED > 8 W	200 W
Temperatura otoczenia	–20 °C ... +50 °C
Stopień ochrony	IP 44 (czujnik), IP 20 (zasilacz)

Obszar detekcji (okrągły)

Wysokość montażu (A)	Osoba idąca od przodu (r)	Osoba idąca po przekątnej (t)
2,5 m	3 m ² 2 m	50 m ² 8 m

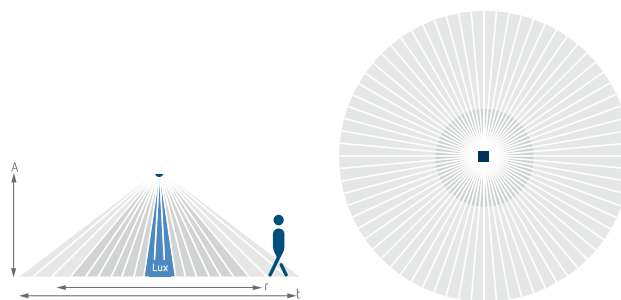

Wymiary

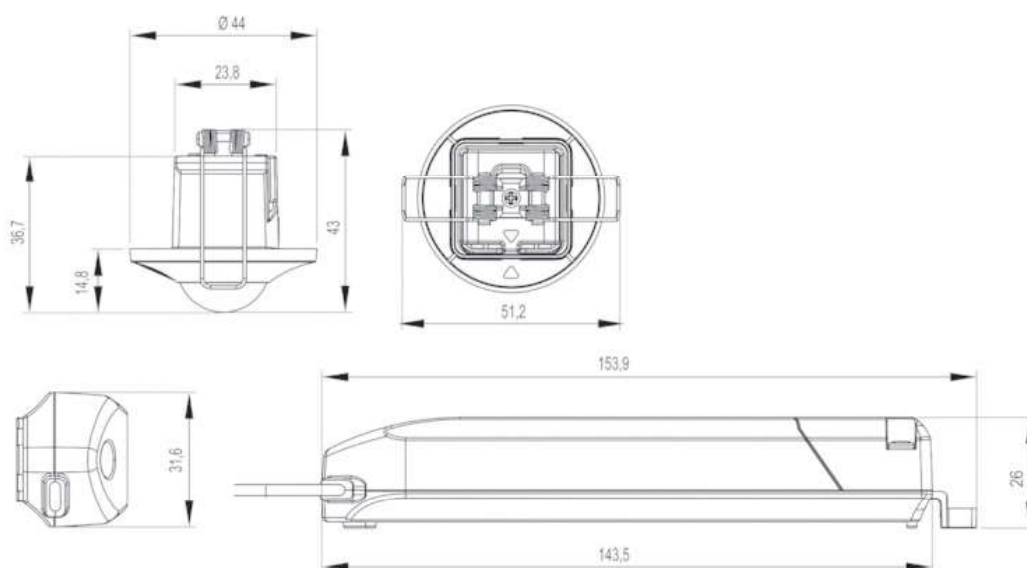

Przykładowe podłączenie

