

Czujniki ruchu i obecności

Czujniki ruchu



theMova S360 AP WH

Opis

- Czujnik ruchu (PIR), do montażu na suficie
- Okrągły obszar detekcji 360° o średnicy do 9 m (64 m²)
- Pomiar światła mieszanego, nadaje się do lamp fluorescencyjnych (CFL / PL / ESL), halogenowych, żarowych i lamp LED
- Kanał A przeznaczony do sterowania oświetleniem, przełącznik 230V
- Automatyczna detekcja ruchu i natężenia oświetlenia
- Funkcja teach-in, zapamiętywanie bieżącej wartości natężenia oświetlenia
- Funkcja impulsowa- możliwość integracji w wyłączniku schodowym
- Regulowana czułość detekcji
- Funkcja Test do sprawdzenia obszaru detekcji
- Gotowy do natychmiastowego użycia dzięki ustawieniom fabrycznym (wartość natężenia oświetlenia 300 luksów, czas opóźnienia 10 min)
- Programowalny tylko z pilota

- Możliwość zmiany parametrów czujnika dzięki zastosowaniu pilota theSenda P lub theSenda B
- Opcjonalny pilot do zał./wył.
 - theSenda S

theMova S360-100 AP

- 1 kanał do oświetlenia

theMova S360-101 AP

- 1 kanał do oświetlenia, 1 kanał do obecności
- Automatyczna detekcja ruchu i natężenia oświetlenia do sterowania oświetleniem oraz HVAC
- Kanał H, przełącznik przystosowany do sterowania HVAC

Wybór produktu


Typ montażu	Kanał	Napięcie pracy	Kolor	Typ	Nr produktu
Montaż na suficie	Światło	230 V AC	Biały	theMova S360-100 AP WH	1030550
			Szary	theMova S360-100 AP GR	1030551
	Światło Obecność	230 V AC	Biały	theMova S360-101 AP WH	1030555
			Szary	theMova S360-101 AP GR	1030556
			Inne kolory na zamówienie		

Dane techniczne

	theMova S360-100 AP	theMova S360-101 AP
Napięcie pracy	230 V AC	
Częstotliwość	50 Hz	
Wysokość montażu	2 – 4 m	
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W	
Regulacja jasności	ok. 30 – 3000 lx	
Światło - opóźnienie wyłączenia	Impuls (0,5 s), 10 s – 60 min	
Światło - typ styku	Przełącznik 230 V / 10 A µ-kontakt	
Moc łączeniowa dla lamp żarowych i halogenowych	2300 W	
Lampy kompaktowe i fluorescencyjne	1150 VA (cos φ = 0,5)	
Lampy LED < 2 W	25 W	
Lampy LED > 2 W	70 W	
Obciążalność dla kanału HVAC	–	50 W / 50 VA, maks. 2 A
Temperatura otoczenia	– 15 °C ... +50 °C	
Stopień ochrony	IP 54 (po zamontowaniu)	

Obszar detekcji (okrągły)

Wysokość montażu (A)	Osoba idąca od przodu (r)	Osoba idąca po przekątnej (t)
2 m	5 m ² 2,5 m	38 m ² 7 m
2,5 m	7 m ² 3 m	38 m ² 7 m
3 m	13 m ² 4 m	50 m ² 8 m
3,5 m	13 m ² 4 m	50 m ² 8 m
4 m	13 m ² 4 m	64 m ² 9 m

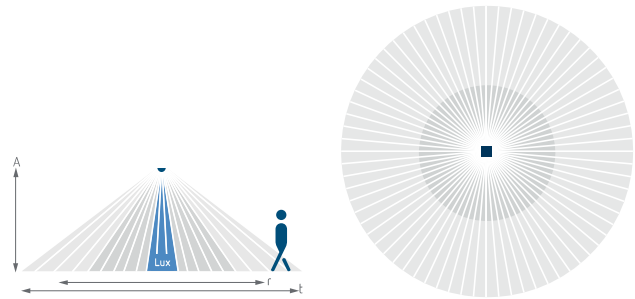

Akcesoria



theSenda P

↳ Nr produktu: 9070910
Opis str. 84



theSenda S


↳ Nr produktu: 9070911
Opis str. 84




theSenda B

↳ Nr produktu: 9070985
Opis str. 84


Wymiary

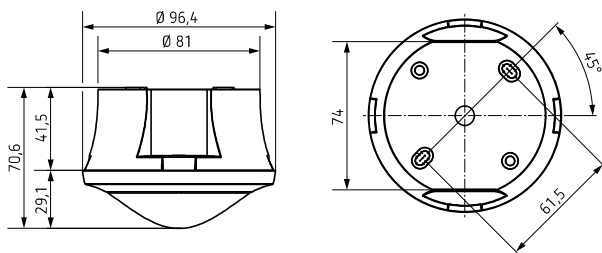

Przykładowe podłączenie



theMova S360-100 AP



theMova S360-101 AP