

Czujniki ruchu i obecności

Czujniki ruchu



Opis

- Czujnik ruchu (PIR), do montażu na suficie
- Okrągły obszar detekcji 360°, o średnicy do 24 m (452 m²)
- Ograniczenie obszaru wykrywania za pomocą zaślepki
- Automatyczna detekcja ruchu i natężenia oświetlenia
- Pomiar światła mieszanego, nadaje się do lamp fluorescencyjnych (CFL / PL / ESL), halogenowych, żarowych i lamp LED
- Kanał A przeznaczony do sterowania oświetleniem, przełącznik 230V
- Funkcja teach-in, zapamiętywanie bieżącej wartości natężenia oświetlenia
- Funkcja impulsowa - możliwość integracji z wyłącznikiem schodowym
- Czułość detekcji konfigurowalna
- Gotowy do natychmiastowego użycia dzięki ustawieniom fabrycznym
- Funkcja Test do sprawdzenia obszaru detekcji
- Montaż na suficie w puszcze podtynkowej
- Montaż na suficie możliwy z puszek powrotnej (opcja)
- Pilot użytkownika - theSenda S, theSenda P lub theSenda B

Wybór produktu

Typ montażu	Kanał	Napięcie pracy	Kolor	Typ	Nr produktu
Montaż na suficie	Światło	110–230 V AC	Biały	theMova P360-100 UP WH	1030600
Inne kolory na zamówienie					


Dane techniczne

	theMova P360-100 UP
Napięcie pracy	110–230 V AC
Częstotliwość	50–60 Hz
Wysokość montażu	2–10 m
Pobór mocy w trybie czuwania	0,15 W
Regulacja jasności	ok. 30–3000 lx
Światło - opóźnienie wyłączenia	Impuls (0,5 s), 10 s–60 min
Światło - typ styku	Przełącznik 230 V/10 A µ-kontakt
Moc łączeniowa dla lamp żarowych i halogenowych	2300 W
Lampy kompaktowe i fluorescencyjne	1150 VA (cos φ = 0,5)
Lampy LED < 2 W	60 W
Lampy LED > 2 W	180 W
Temperatura otoczenia	–15 °C ... +50 °C
Stopień ochrony	IP 54 (po zamontowaniu)

Obszar detekcji (okrągły)

Wysokość montażu (A)	Osoba idąca od przodu (r)	Osoba idąca po przekątnej (t)
2 m	28 m ² 6 m	380 m ² 22 m
2,5 m	38 m ² 7 m	415 m ² 23 m
3 m	50 m ² 8 m	452 m ² 24 m
3,5 m	50 m ² 8 m	452 m ² 24 m
6 m	50 m ² 8 m	452 m ² 24 m
10 m	50 m ² 8 m	491 m ² 25 m

Przy montażu na wysokości powyżej 3,5 m oraz jednoczesnej pracy kilku czujników granice obszarów detekcji mogą się wzajemnie przenikać. Obszar detekcji ulega skróceniu ze wzrostem temperatury.

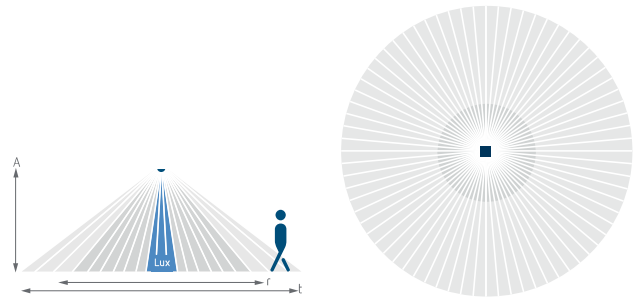

Akcesoria



theSenda P

↳ Nr produktu: 9070910
Opis str. 84



theSenda S

↳ Nr produktu: 9070911
Opis str. 84



theSenda B

↳ Nr produktu: 9070985
Opis str. 84

QuickSafe

Nr prod.: 9070531; Opis str. 82

Maskownica

Nr prod.: 9070921; Opis str. 82



Puszka montaż. na suficie 73A

Nr prod.: 9070917; Opis str. 82

Obudowa 110 WH

Nr prod.: 9070912; Opis str. 82

Wymiary



Przykładowe podłączenie

