

## Czujniki ruchu i obecności

### Czujniki obecności



#### Opis

- Czujnik obecności PIR
- Do montażu w suficie
- Okrągły obszar detekcji o średnicy 8m
- Dedykowany do małych pomieszczeń (toalety, krótkie korytarze, itd.)
- Małe rozmiary Ø 45mm
- Pomiar światła mieszanego, nadaje się lamp fluorescencyjnych (CFL/PL/ESL), halogenowych, żarówek i lampy LED
- Funkcja Teach-in: zapamiętywanie bieżącej wartości natężenia światła
- Funkcja impulsowa, możliwość integracji z łącznikiem schodowym
- Funkcja Test do sprawdzania obszaru detekcji
- Specjalny przełącznik ze stykami wolframowymi do załączania lamp LED
- Możliwość programowania i sterowania za pomocą pilotów: theSenda B, theSenda P, theSenda S

#### Wybór produktu


| Typ montażu       | Napięcie pracy | Kolor | Typ                       | Nr produktu |
|-------------------|----------------|-------|---------------------------|-------------|
| Montaż na suficie | 110–230 V AC   | Biały | thePiccola P360-100 DE WH | 2090200     |

#### Dane techniczne

|                                                 | thePiccola P360-101 DE                     |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Napięcie pracy                                  | 110–230 V AC                               |
| Częstotliwość                                   | 50–60 Hz                                   |
| Wysokość montażu                                | 2–4 m                                      |
| Pobór mocy w trybie czuwania                    | 0,4 W                                      |
| Zakres nastawienia natężenia oświetlenia        | 5–1000 lx                                  |
| Opóźnienie wyłączenia                           | 30s–30 min                                 |
| Rodzaj styku                                    | Zwrotny, 240 V (μ-kontakt)                 |
| Moc obciążenia dla lamp żarowych i halogenowych | 2000 W                                     |
| Moc obciążenia dla lampy fluorescencyjnej       | 2000 VA                                    |
| Moc obciążenia dla lampy kompaktowych           | 1200 W                                     |
| Lampy LED < 2 W                                 | 55 W                                       |
| Lampy LED 2–8 W                                 | 180 W                                      |
| Lampy LED > 8 W                                 | 200 W                                      |
| Temperatura otoczenia                           | –20 °C ... +50 °C                          |
| Stopień ochrony                                 | IP 44 (detektor) IP 20 (moduł załączający) |

### Obszar detekcji (okrągły)

| Wysokość montażu (A) | Osoba siedząca (S)     | Osoba idąca po przekątnej (T) | Osoba idąca od przodu  |
|----------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------|
| 2,5 m                | 3 m <sup>2</sup>   2 m | 50 m <sup>2</sup>   8 m       | 3 m <sup>2</sup>   2 m |

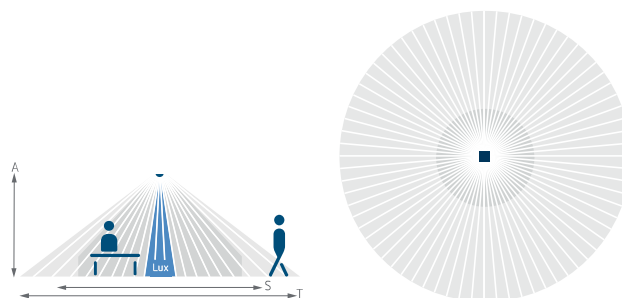

### Akcesoria



**theSenda B**

↳ Nr produktu: 9070985  
Opis str. 84



**theSenda P**


↳ Nr produktu: 9070910  
Opis str. 84



**theSenda S**

↳ Nr produktu: 9070911  
Opis str. 84

### Wymiary

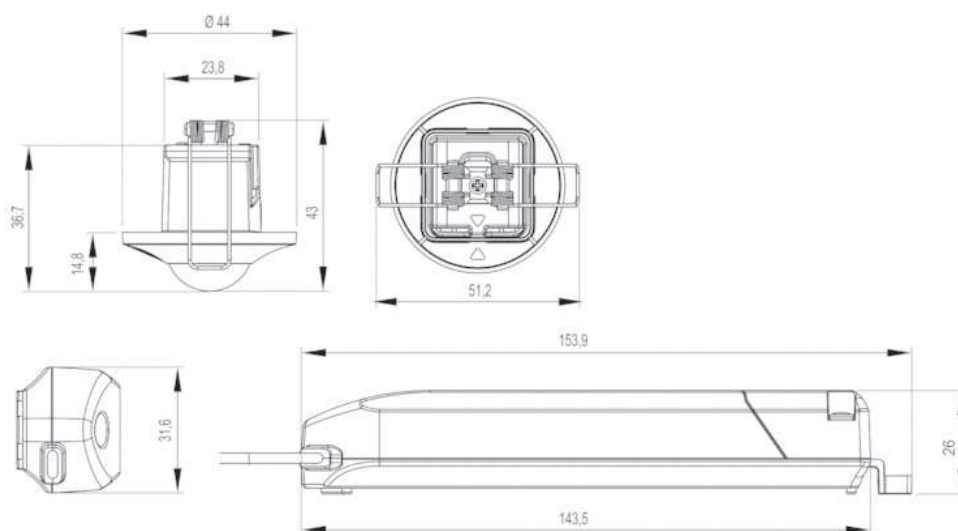

### Przykładowe podłączenie

