



Wyłączniki zespolone 1-fazowe DRCBO 3

EN 61009-1

typ AC :



typ A :



typ F :



Zintegrowany wyłącznik różnicowo i nadmiarowo-prądowy 1 fazowy



Dane do zamówienia

1L + N		typ AC		typ A		typ F	
		charakt. B	charakt. C	charakt. B	charakt. C	charakt. B	charakt. C
6 A	30 mA	09933101	09933121	09932101	09932121	-	-
10 A	30 mA	09933102	09933122	09932102	09932122	-	-
13 A	30 mA	-	-	09931103	09932123	-	-
16 A	10 mA	-	09933154	09932144	09932154	-	-
	30 mA	09933104	09933124	09932104	09932124	09932304	09932324
	300 mA	-	09933134	09932114	09932134	-	-
20 A	30 mA	09933105	09933125	-	09932125	-	-
25 A	30 mA	09933106	09933126	-	09932126	09932306	09932326
32 A	30 mA	09933107	09933127	-	09932127	-	-
40 A	30 mA	09933108	09933128	-	-	09932308	09932328

Wyłączniki te dostępne również w wersji kV oraz w typie B

Dane techniczne

DRCBO 3


Liczba biegunów	1+N
Napięcie znamionowe U_n	230 VAC
Częstotliwość sieci	50 Hz
Typ wyłącznika różnicowo-prądowego	AC, A, F
Wytrzymałość zwarciova	10 kA
Charakterystyka wyzwolenia zabezpieczenia nadprądowego	B i C
Typ bezpiecznika	gG
Zaciski podłączeniowe	1 do 25 mm ²
Stopień ochrony	IP 40
Temperatura pracy	- 25°C do + 40°C
Moment dokręcenia zacisków	2 - 2,4 Nm
Normy	EN 61009-1

Akcesoria


Styk pomocniczy (Hi 1)

09200030

Wymiary

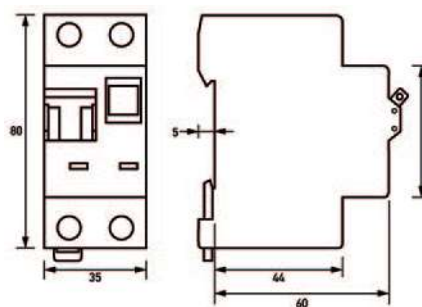

Schemat



* Pełne informacje dotyczące opisywanych produktów dostępne są na stronie producenta. www.doepke.de