

Czujniki ruchu i obecności

Czujniki ruchu



Opis

Cechy wspólne (theLeda D z czujnikiem ruchu)

- Stylowe światło LED z czujnikiem ruchu (PIR)
- Wysokiej jakości obudowa wykonana z anodowanego aluminium
- Nadaje się do użytku na zewnątrz
- Automatyczne sterowanie oświetleniem na podstawie obecności i jasności
- 180° kąt detekcji, zasięg detekcji 12 m, optymalny do ścieżek i alejek
- Wysoki stopień ochrony IP 55 dla instalacji zewnętrznych (z gniazdkiem IP 54)
- Funkcja teach-in, test, automat zmierzchowy, światło z możliwością ściemniania, przerwa nocna
- Sterowanie lampy oraz regulację nastaw można przeprowadzić za pomocą pilota theSenda S, theSenda P, theSenda B oraz aplikacji na smartfona.

- Kominikacja radiowa między urządzeniami
- Trwałe diody LED o żywotności 50 000 godz. emitujące białe, ciepłe światło (3000K)

theLeda D B AL

- 8,5 W LED, emisja światła z przodu (punktowe)

theLeda D B plus AL

- 8,5 W LED, emisja światła z przodu

theLeda D B plus S AL

- 8,5 W LED, emisja światła z góry
- z gniazdkiem z tyłu, do użytku zewnętrznego)

- Wysoki stopień ochrony IP 55 dla instalacji zewnętrznych

- Sterowanie lampy oraz regulację nastaw można przeprowadzić za pomocą pilota theSenda S, theSenda P, theSenda B oraz aplikacji na smartfona.

- Kominikacja radiowa między urządzeniami
- Trwałe diody LED o żywotności 50 000 godz. emitujące białe, ciepłe światło (3000K)

theLeda D BL AL

- 8,5 W LED, emisja światła z przodu (punktowe)

theLeda D BL plus AL

- 8,5 W LED, emisja światła z przodu (punktowe)

Cechy wspólne (theLeda D bez czujnika ruchu)

- Stylowe światło LED
- Wysokiej jakości obudowa wykonana z anodowanego aluminium
- Nadaje się do użytku na zewnątrz


Wybór produktu

Typ montażu	Z czujnikiem ruchu	Wersja	Z gniazdkiem	Kolor	Typ	Nr produktu
Montaż w podłodze	✓	Krótka	-	Aluminium	theLeda D B AL	1020905
		Długa	-	Aluminium	theLeda D B plus AL	1020906
		Długa	✓	Aluminium	theLeda D B plus S AL	1020907
-	-	Krótka	-	Aluminium	theLeda D BL AL	1020705
		Długa	-	Aluminium	theLeda D BL plus AL	1020706


Dane techniczne

	theLeda D B AL	theLeda D B plus AL	theLeda D B plus S AL	theLeda D BL AL	theLeda D BL plus AL
Napięcie pracy	230 V AC				
Częstotliwość	50–60 Hz				
Regulacja jasności	2–800 lx			-	
Lampa LED (strumień świetlny)	760 lm				
Barwa światła	3000 K, ciepłe białe				
Światło - opóźnienie wyłączenia	10 s–20 min			-	
Temperatura otoczenia		–25 °C ... +45 °C			
Klasa ochrony	II		I	II	
Stopień ochrony	IP 55		IP 54	IP 55	


Obszar detekcji (półokrągły)

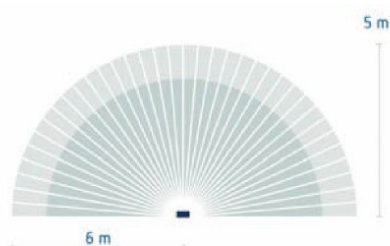

Schemat



Wymiary

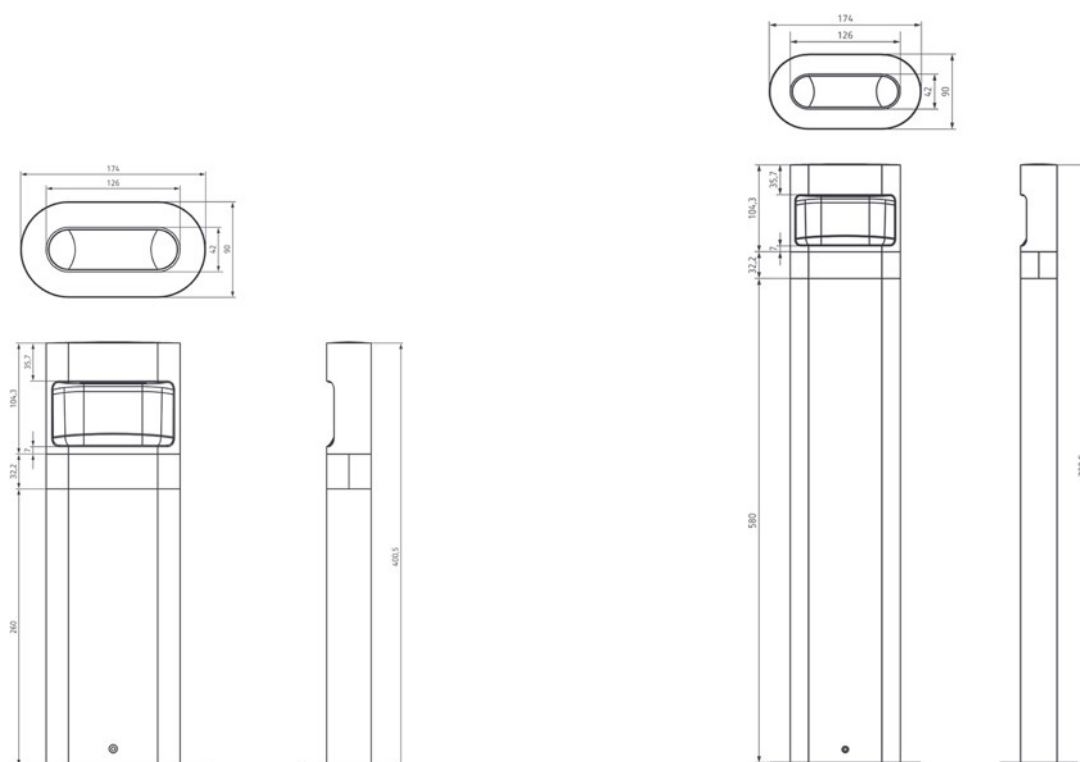

theLeda D B AL

theLeda D B plus AL

Akcesoria



theSenda P

↳ Nr produktu: 9070910
Opis str. 84



theSenda S

↳ Nr produktu: 9070911
Opis str. 84



theSenda B

↳ Nr produktu: 9070985
Opis str. 84



Element montażowy do gruntu

↳ Nr produktu: 9070965
Opis str. 85