


Czujniki ruchu i obecności

Reflektor LED bez czujnika ruchu

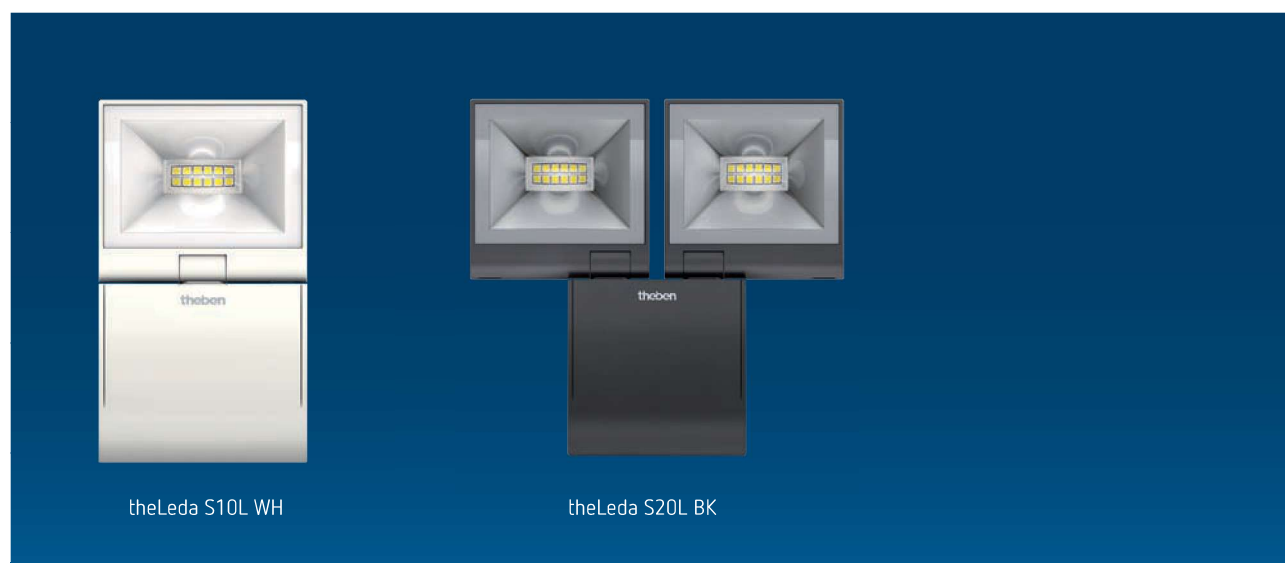

Opis

Cechy wspólne

- Reflektor LED
- Do użytku zewnętrznego
- Natychmiastowe uruchomienie dzięki ustawieniom fabrycznym
- Adapter montażowy do łatwej instalacji jedną ręką
- Zintegrowany radiator w kolorze obudowy
- Dioda LED o maks. wydajności świetlnej

theLeda S10L

- 1 LED o mocy 10 W (odpowiednik reflektora halogenowego 140 W)
- Reflektor można regulować w pionie + 40° góra, - 70° dół oraz w poziomie o 180°.
- Możliwość podświetlenia ściany.

theLeda S20L

- 2 punkty LED o mocy 10 W każdy (odpowiednik reflektora halogenowego 2x140 W)
- Reflektor można regulować w pionie - 70° dół oraz w poziomie o $\pm 20^\circ$


Wybór produktu

Typ montażu	LED	Kolor	Typ	Nr produktu
Montaż na ścianie	10 W	Biały	theLeda S10L WH	1020721
		Czarny	theLeda S10L BK	1020722
	2 x 10 W	Biały	theLeda S20L WH	1020723
		Czarny	theLeda S20L BK	1020724

Dane techniczne

	theLeda S10L	theLeda S20L
Napięcie pracy	230 V AC	
Częstotliwość	50–60 Hz	
Lampa LED (strumień świetlny)	840 lm	2 x 840 lm
Barwa światła	4000 K, białe	
Wysokość montażu	2–4 m	
Światło - opóźnienie wyłączenia	2 s–30 min	
Temperatura otoczenia	-20 °C ... +45 °C	
Klasa ochrony	II	
Stopień ochrony	IP 55	

Przykładowe podłączenie



Akcesoria



Uchwyt do instalacji narożnej 10 WH
↳ Nr produktu: 9070969
Opis str. 83



Ramka dystansowa 10 WH
↳ Nr produktu: 9070971
Opis str. 83




Uchwyt do instalacji narożnej 10 BK
↳ Nr produktu: 9070987
Opis str. 83




Ramka dystansowa 10 BK
↳ Nr produktu: 9070988
Opis str. 83

Wymiary

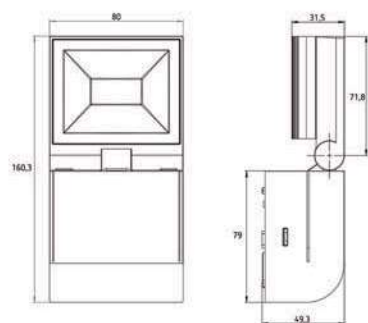

theLeda S10 L

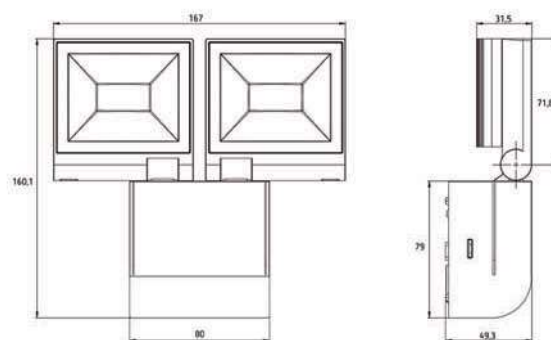

theLeda S20L