

Czujniki ruchu i obecności

Czujniki ruchu



Opis

Cechy wspólne

- Reflektor LED z czujnikiem ruchu
- Nadaje się do użytku na zewnątrz
- Automatyczne sterowanie oświetleniem w oparciu o detekcję ruchu i poziom natężenia oświetlenia
- Kąt detekcji 180° zasięg 12 m i ochrona przed pełzaniem
- Nieoślepiające, rozproszone światło z efektem aury
- Praca w układzie master / master

- Funkcja teach-in, test, automat zmierzchowy, światło z możliwością ściemniania, przerwa nocna
- Przesłona do ograniczenia obszaru detekcji
- Zdalnie sterowany za pomocą opcjonalnych pilotów theSenda P i theSenda S
- Tylna strona wykonana z wysokiej jakości odlewu aluminiowego dla optymalnego chłodzenia diod LED dużej mocy

theLeda P12

- 11 W (900 lm), co odpowiada 140 W reflektorowi halogenowemu

- Reflektor można obracać o 35° w poziomie oraz w pionie: 60° góra i 180° dół
- Ramka dystansowa w zestawie

theLeda P24

- 20 W (2 x 900 lm), co odpowiada 2 x 140 W reflektorowi halogenowemu
- Reflektor można odchylić o 30° na boki i 60° w dół
- Ramka dystansowa i uchwyt do instalacji narożnej w zestawie

Wybór produktu


Typ montażu	LED	Kolor obudowy	Typ	Nr produktu
Montaż na ścianie	11 W (900 lm)	Biały	theLeda P12 WH	1020941
		Aluminium	theLeda P12 AL	1020942
	20 W (2 x 900 lm)	Biały	theLeda P24 WH	1020943
		Aluminium	theLeda P24 AL	1020944

Dane techniczne

	theLeda P12	theLeda P24
Napięcie pracy	230 V AC	
Częstotliwość	50–60 Hz	
Pobór mocy w trybie czuwania	0,4 W	
Regulacja jasności	5–800 lx lub tylko zależna od obecności	
Lampa LED (strumień świetlny)	11 W (900 lm)	20 W (2 x 900 lm)
Barwa światła	4000 K, białe neutralne	
Kąt detekcji	180°	
Wysokość montażu	1,8–2,5 m	
Światło - opóźnienie wyłączenia	10 s–20 min	
Temperatura otoczenia	–25 °C ... +45 °C	
Klasa ochrony	II	
Stopień ochrony	IP 55	

Obszar detekcji (półokrągły)

Wysokość montażu (A)	Osoba idąca od przodu (r)	Osoba idąca po przekątnej (t)
2 m	5 m	12 m
2,5 m	4 m	10 m
3 m	4 m	8 m
3,5 m	4 m	6 m
4 m	2 m	4 m

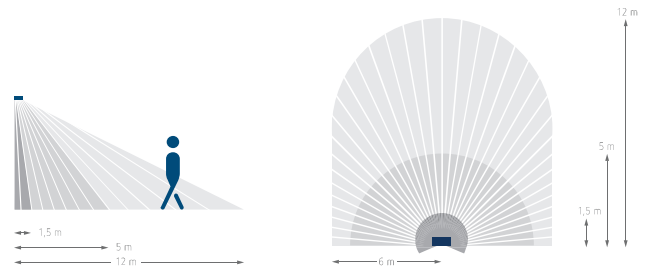

Akcesoria



theSenda P

↳ Nr produktu: 9070910
Opis str. 84



theSenda S

↳ Nr produktu: 9070911
Opis str. 84

Uchwyt do instalacji narożnej 10 WH

Opis str. 83; nr produktu: 9070969

Ramka dystansowa 10 WH

Opis str. 83; nr produktu: 9070971


Uchwyt do instalacji narożnej 10 AL

Opis str. 83; nr produktu: 9070970


Ramka dystansowa 10 AL

Opis str. 83; nr produktu: 9070972



Wymiary

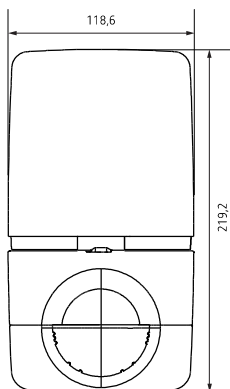


theLeda P12

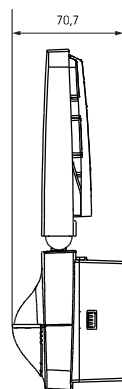


theLeda P24

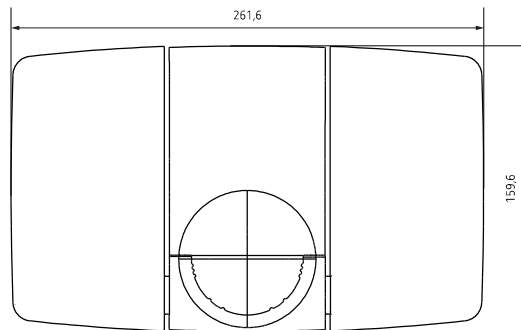


Przykładowe podłączenie



theLeda P12, theLeda P24
(Standardowa obsługa)



theLeda P12, theLeda P24 (Obsługa ręczna
za pomocą przycisku wyłącznika)

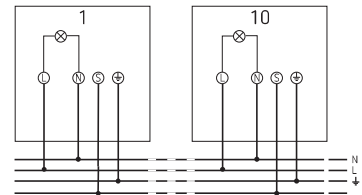

theLeda P12, theLeda P24
(Połączenie Master / Master)