

Czujniki ruchu i obecności

Czujniki ruchu



theLuxa R180 WH



theLuxa R180 BK

Opis

- Czujnik ruchu (PIR)
- Automatyczna detekcja ruchu i natężenia oświetlenia
- Kąt detekcji 180°
- Do użytku na zewnątrz
- Ochrona przed manipulacją dzięki solidnej konstrukcji obudowy
- Kompaktowe wymiary
- Ograniczenie obszaru detekcji dzięki zaślepcce
- Pomiar natężenia światła mieszane, nadaje się do kontroli lamp żarowych, fluorescencyjnych, lamp halogenowych i lamp LED
- Łączenie w momencie przejścia sinusoidy przez „0” dla ochrony styków przełącznika i ograniczenia prądu załączania
- Funkcja testowa do sprawdzania obszaru wykrywania
- Możliwość montażu w puszcze podtynkowej (60 mm)
- Natychmiastowe uruchomienie dzięki ustawieniom fabrycznym
- Dodatkowy styk do przewodu ochronnego


Wybór produktu

Typ montażu	Kanał	Kąt detekcji	Kolor	Typ	Nr produktu
Montaż na ścianie	Światło	180°	Biały	theLuxa R180 WH	1010200
			Czarny	theLuxa R180 BK	1010201

Dane techniczne

	theLuxa R180 WH	theLuxa R180 BK
Napięcie pracy	230 V AC	
Pobór mocy w trybie czuwania	< 0,5 W	
Wysokość montażu	2,5–4 m	
Kąt detekcji	180°	
Prąd załączalny - Światło	10 A (przy 230 V AC, $\cos \varphi = 1$)	
Regulacja jasności	2–200 lx / ∞	
Światło - opóźnienie wyłączenia	2 s–30 min	
Obciążenie dla lamp żarowych	2300 W	
Lampy energooszczędne	500 W	
Lampy LED < 2 W	50 W	
Lampy LED > 2 W	500 W	
Temperatura otoczenia	-25 °C ... +45 °C	
Klasa ochrony	II	
Stopień ochrony	IP 55	

Obszar detekcji (półokrągły)

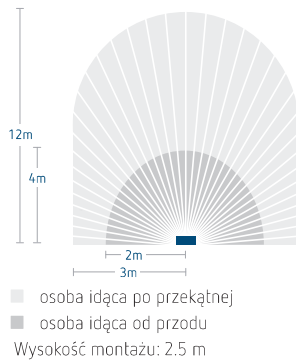

Akcesoria



Uchwyt do instalacji narożnej 10 WH
↳ Nr produktu: 9070969
Opis str. 83

Ramka dystansowa 10 WH

↳ Nr produktu: 9070971
Opis str. 83


Uchwyt do instalacji narożnej 10 BK

↳ Nr produktu: 9070987
Opis str. 83

Ramka dystansowa 10 BK

↳ Nr produktu: 9070988
Opis str. 83

Wymiary

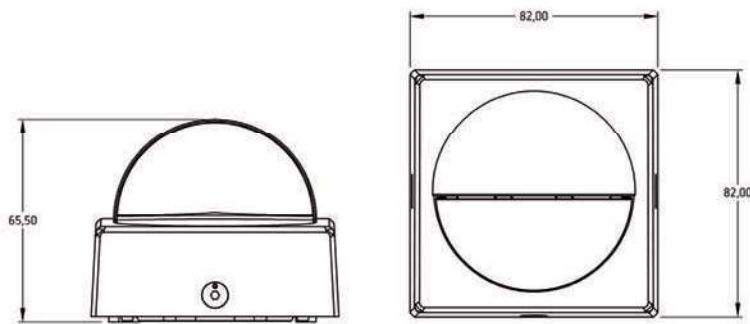

Przykładowe podłączenia

