

Czujniki ruchu i obecności

Czujniki ruchu



Opis

Cechy wspólne

- Reflektor LED z czujnikiem ruchu
- Automatyczne sterowanie oświetleniem w oparciu o detekcję ruchu i poziom natężenia oświetlenia
- Do użytku zewnętrznego
- Kąt detekcji 180°, zasięg 10 m
- Natychmiastowe uruchomienie dzięki ustawieniom fabrycznym
- Adapter montażowy do łatwej instalacji jedną ręką
- Światło z możliwością ściemniania

- Możliwość wyboru różnych trybów pracy
- Zintegrowany radiator w kolorze obudowy
- Dioda LED o maks. wydajności świetlnej
- Regulowana wartość luksów i opóźnienie wyłączenia
- Ustawienia mogą być zmieniane bez użycia narzędzi
- Funkcja automatu zmierzchowego (wył. detekcja ruchu)

theLeda S10

- 1 LED o mocy 10 W (odpowiednik reflektora halogenowego 140 W)
- Reflektor można regulować w pionie + 40° góra, - 70° dół oraz w poziomie o 180°.
- Możliwość podświetlenia ściany.

theLeda S20

- 2 punkty LED o mocy 10 W każdy (odpowiednik reflektora halogenowego 2x140 W)
- Reflektor można regulować w pionie - 70° dół oraz w poziomie o $\pm 20^\circ$

Wybór produktu

Typ montażu	LED	Barwa światła	Kolor	Typ	Nr produktu
Montaż na ścianie	10 W	4000 K, białe	Biały	theLeda S10 WH	1020921
			Czarny	theLeda S10 BK	1020922
		3000 K, ciepłe białe	Biały	theLeda S10 W WH	1020931
			Czarny	theLeda S10 W BK	1020932
	2 x 10 W	4000 K, białe	Biały	theLeda S20 WH	1020923
			Czarny	theLeda S20 BK	1020924
		3000 K, ciepłe białe	Biały	theLeda S20 W WH	1020933
			Czarny	theLeda S20 W BK	1020934

Dane techniczne


	theLeda S10	theLeda S10 W	theLeda S20	theLeda S20 W
Napięcie pracy	230 V AC			
Częstotliwość	50–60 Hz			
Pobór mocy w trybie czuwania	0,4 W			
Regulacja jasności	2–200 lx			

Czujniki ruchu i obecności

Czujniki ruchu


	theLeda S10	theLeda S10 W	theLeda S20	theLeda S20 W
Lampa LED (strumień świetlny)	840 lm		2 x 840 lm	
Barwa światła	4000 K, białe	3000 K, ciepłe białe	4000 K, białe	3000 K, ciepłe białe
Kąt detekcji	180°			
Wysokość montażu	2 – 4 m			
Światło - opóźnienie wyłączenia	2 s – 30 min			
Temperatura otoczenia	-20 °C ... +45 °C			
Klasa ochrony	I			
Stopień ochrony	IP 55			

Obszar detekcji (półokrągły)



- osoba idąca po przekątnej
 - osoba idąca od przodu
- Wysokość montażu 2,5 m

Przykładowe podłączenie



Akcesoria



Uchwyt do instalacji narożnej 10 WH
↳ Nr produktu: 9070969
Opis str. 83



Ramka dystansowa 10 WH
↳ Nr produktu: 9070971
Opis str. 83




Uchwyt do instalacji narożnej 10 BK
↳ Nr produktu: 9070987
Opis str. 83




Ramka dystansowa 10 BK
↳ Nr produktu: 9070988
Opis str. 83

Wymiary

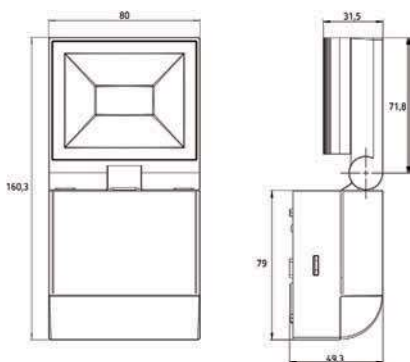

theLeda S10

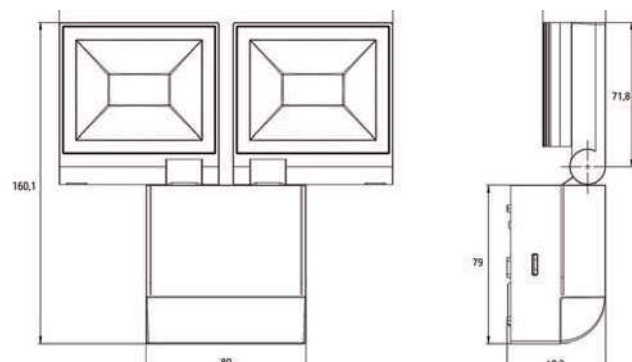

theLeda S20