

Czujniki ruchu i obecności

Czujniki obecności



Opis

Pasywny czujnik obecności

- Prostokątny obszar detekcji z podziałem na dwie strefy (15x5 m każda)
- Pomiar światła mieszanego
- Automatyczne sterowanie oświetleniem i HVAC
- Wyjście łączeniowe dla oświetlenia (przełącznik, 230 V)
- Wyjście łączeniowe HVAC (przełącznik bezpotencjałowy)
- Wybór pełnego lub częściowo automatycznego trybu pracy
- Prostokątny obszar detekcji o długości do 30 m umożliwia łatwe projektowanie w korytarzach
- Urządzenie może pracować w trybie master / slave (max do 10 czujników)
- Sterowanie oświetleniem w zależności od wartości oświetlenia i z inteligentną funkcją opóźniania wyłączenia
- Funkcja impulsowa do sterowania wyłącznikiem schodowym

- Sterowanie HVAC z opóźnieniem załączenia i opóźnieniem wyłączenia
- Styk łączeniowy obecność do sterowania HVAC: działanie styków bezpotencjałowe w zależności od wykrytej obecności (bez detekcji światła)
- W trybie „czuwanie” ograniczona jest czułość i detektor reaguje tylko na osoby idące
- Tryb testowania służy do sprawdzania detekcji
- Parametry mogą być ustawiane za pomocą potencjometru lub za pomocą pilota
- Montaż podtynkowy lub opcjonalnie natynkowy z użyciem specjalnej ramki
- Współpraca z pilotami theSendaS, theSenda P oraz theSenda B

thePassa SLAVE UP WH

- Wersja Slave czujnika thePassa
- Możliwość użycia tylko w konfiguracji z innymi czujnikami thePassa pracującymi jako Master

Wybór produktu


Typ montażu	Kanał	Napięcie pracy	Kolor	Typ	Nr produktu
Montaż na suficie	Światło HVAC	230 V AC	Biały	thePassa P360-101 UP WH	2010300
	SLAVE	230 V AC	Biały	thePassa P360 SLAVE UP WH	2010330
Inne kolory na zamówienie					

Dane techniczne

	thePassa P360	thePassa SLAVE
Napięcie pracy	110 - 230 V AC	
Częstotliwość	50 - 60 Hz	
Wysokość montażu	2 - 6 m	
Pobór mocy w trybie czuwania	0,1 W	
Minimalna wysokość montażu	> 1,7 m	
Regulacja jasności	30-3000 lx	-
Światło - opóźnienie wyłączenia	Impuls (0,5 s), 10 s - 20 min	-
Światło - typ styku	Przełącznik 230 V	-
Moc łączeniowa dla lamp żarowych i halogenowych	2300 W	-
Lampy kompaktowe i fluorescencyjne	1150 (cos φ = 0,5)	-
Lampy LED < 2 W	60 W	-
Lampy LED 2 - 8	180 W	-
Lampy LED > 8 W	200 W	-
Kanał HVAC - opóźnienie załączenia	0 s - 10 min	-
Kanał HVAC - opóźnienie wyłączenia	10 s - 120 min	-
Obciążalność dla kanału HVAC	50 W / 50 VA	-
Rozmiar obudowy podtynkowej	Ø 55 mm (NIS, PMI)	
Temperatura otoczenia	-15 °C ... +50 °C	
Stopień ochrony	IP 54 (po zamontowaniu)	

Obszar detekcji (prostokątny)

Wysokość montażu (A)	Osoba idąca od przodu (r)	Osoba idąca po przekątnej (t)
2 m	56 m ² 16 m x 3,5 m	56 m ² 16 m x 3,5 m
2,5 m	72 m ² 18 m x 4 m	88 m ² 22 m x 4 m
3 m	90 m ² 20 m x 4,5 m	135 m ² 30 m x 4,5 m
3,5 m	100 m ² 20 m x 5 m	150 m ² 30 m x 5 m
4 m	100 m ² 20 m x 5 m	150 m ² 30 m x 5 m
4,5 m	100 m ² 20 m x 5 m	150 m ² 30 m x 5 m
5 m	100 m ² 20 m x 5 m	150 m ² 30 m x 5 m
6 m	100 m ² 20 m x 5 m	150 m ² 30 m x 5 m

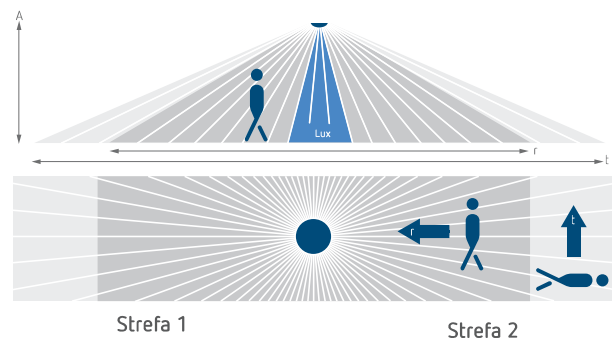

Akcesoria



theSenda B

↳ Nr produktu: 9070985
Opis str. 84



theSenda P

↳ Nr produktu: 9070910
Opis str. 84



theSenda S

↳ Nr produktu: 9070911
Opis str. 84

QuickSafe

↳ Nr produktu: 9070531
Opis str. 82

Puszka montaż. na suficie 73A

↳ Nr produktu: 9070917
Opis str. 82


Maskownica

↳ Nr produktu: 9070921
Opis str. 82

Obudowa 110 A WH

↳ Nr produktu: 9070912
Opis str. 82

Wymiary

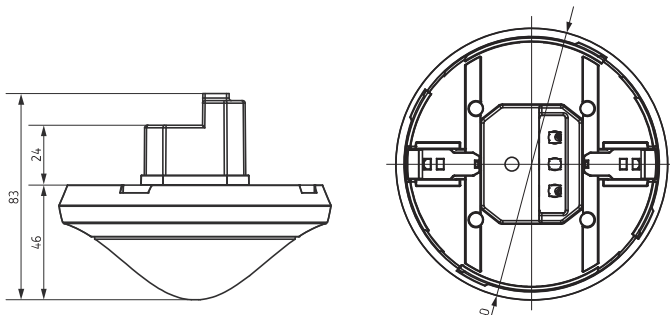

Przykładowe podłączenie

