

Czujniki ruchu i obecności

Reflektor LED bez czujnika ruchu



theLeda P12L WH



theLeda P24L AL

Opis

Cechy wspólne

- Reflektor LED
- Nadaje się do użytku na zewnątrz
- Nieoślepiające, rozproszone światło z efektem aury
- Tylna strona wykonana z wysokiej jakości odlewu aluminiowego dla optymalnego chłodzenia diod LED dużej mocy

theLeda P12L

- 11 W (900 lm), co odpowiada 140 W reflektorowi halogenowemu
- Reflektor można obracać o 35° w poziomie oraz w pionie: 60° góra i 180° dół
- Ramka dystansowa w zestawie

theLeda P24L

- 20 W (2 x 900 lm), co odpowiada 2 x 140 W reflektorowi halogenowemu
- Reflektor można odchylić o 30° na boki i 60° w dół

- Ramka dystansowa i uchwyt do instalacji narożnej w zestawie

Wybór produktu

Typ montażu	LED	Kolor obudowy	Typ	Nr produktu
Montaż na ścianie	11 W (900 lm)	Biały	theLeda P12L WH	1020741
		Aluminium	theLeda P12L AL	1020742
	20 W (2 x 900 lm)	Biały	theLeda P24L WH	1020743
		Aluminium	theLeda P24L AL	1020744

Dane techniczne

	theLeda P12	theLeda P24
Napięcie pracy	230 V AC	
Częstotliwość	50–60 Hz	
Pobór mocy w trybie czuwania	0,4 W	
Regulacja jasności	5–800 lx lub tylko zależna od obecności	
Lampa LED (strumień świetlny)	11 W (900 lm)	20 W (2 x 900 lm)
Barwa światła	4000 K, białe neutralne	
Kąt detekcji	180°	
Wysokość montażu	1,8–2,5 m	
Światło - opóźnienie wyłączenia	10 s–20 min	
Temperatura otoczenia	–25 °C ... +45 °C	
Klasa ochrony	II	
Stopień ochrony	IP 55	

Akcesoria



Uchwyt do instalacji narożnej 10 WH

↳ Nr produktu: 9070969
Opis str. 83



Ramka dystansowa 10 WH

↳ Nr produktu: 9070971
Opis str. 83



Uchwyt do instalacji narożnej 10 AL


↳ Nr produktu: 9070970
Opis str. 83




Ramka dystansowa 10 AL

↳ Nr produktu: 9070972
Opis str. 83


Wymiary

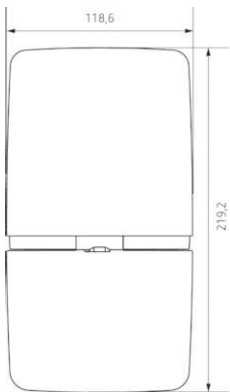


theLeda P12L




theLeda P24L

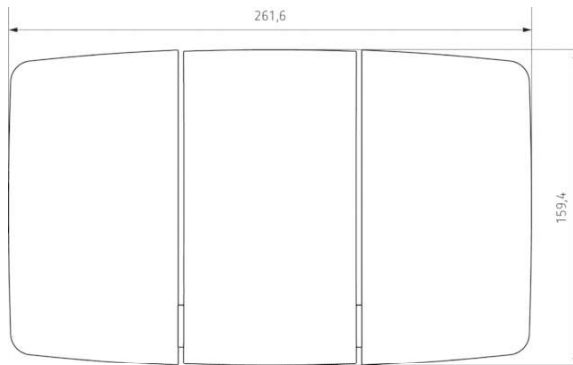

Przykładowe podłączenie

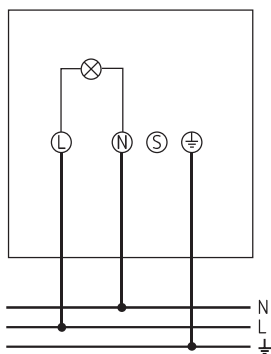

theLeda P12L, theLeda P24L

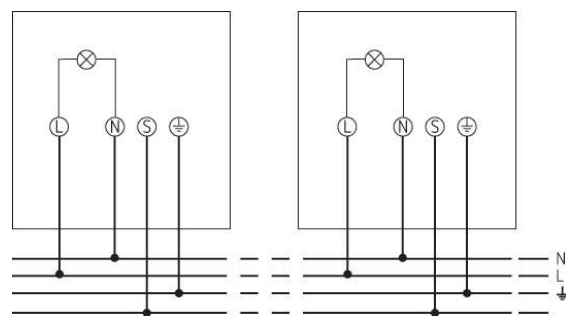

theLeda P12, theLeda P24
(Połączenie Master / Slave)