

theMura S180-101 B UP

Nr ref.: TH-2060755



Czujniki ruchu i obecności

Czujniki wewnętrzne

Opis

- Czujnik obecności (PIR)
- Montaż podtynkowy na ścianie
- Bez ramki w zestawie
- Możliwość dokupienia adaptera z osłoną przycisku do innych serii wyłączników wszystkich wiodących producentów
- 1 kanał (przełącznik 230 V) oraz 1 kanał obecności (przełącznik, do sterowania HVAC)
- Zintegrowany przycisk z opcją zablokowania
- Światło orientacyjne
- Możliwość stałego włączenia/wyłączenia światła na dłuższy czas (np. 4 godziny)
- Kąt detekcji 170°
- Prostokątny obszar wykrywania
- Pole detekcji przy montażu na wysokości 1,2 m: stycznie 17 x 14 m, promieniowo 10 x 12 m
- W zestawie przystosy umożliwiający ograniczenie kąta wykrywania (40° - 170°) i zasięgu (6 m - 17 m)
- Czas opóźnienia: 10 s - 60 min / impuls
- Czas opóźnienia włączania kanału obecności: 0 s - 10 min
- Czas opóźnienia wyłączania kanału obecności: 10 s - 120 min
- Ustawienia jasności: 5 - 3000 lx /
- Obciążalność: LED < 2 W = 40 W | LED > 2 W = 450 W
- Obciążalność kanału obecności: 50 W
- Funkcja teach-in (natychmiastowy pomiar natężenia i ustawienie zmierzonej wartości jako progu przełączania)
- Funkcja Test: szybkie sprawdzenie obszaru detekcji
- Funkcja akustyczna: po uruchomieniu światła zintegrowany mikrofon przedłuża czas świecenia
- Funkcja automatu schodowego
- Funkcja krótkotrwałej obecności: po wykryciu chwilowej obecności automatyczne skrócenie czasu opóźnienia do 2 minut
- Pomiar oświetlenia mieszanego, nadający się do sterowania lampami fluorescencyjnymi, żarówkami, halogenami oraz lampami LED
- Automatyczna kalibracja pomiaru jasności
- Możliwość zmiany czułości
- Możliwość podłączenia zewnętrznego przycisku
- Tryb pracy automatyczny lub półautomatyczny
- Rozszerzenie obszaru detekcji przez połączenie master / slave
- IP20
- Gotowy do natychmiastowego użycia dzięki ustawieniom fabrycznym (wartość przełączania jasności 500 luksów, opóźnienie czasowe 10 min)
- Zdalna obsługa i uruchomienie większości dodatkowych funkcji za pomocą pilotów theSenda S, theSenda P, theSenda B (patrz instrukcja)
- Produkt zaprojektowany przez ID AID



theMura S180-101 B UP


Nr ref.: TH-2060755

theben

Dane techniczne

theMura S180-101 B UP		theMura S180-101 B UP	
Napięcie zasilania	230 V AC	Lampy żarowe / halogeny	2300 W
Częstotliwość	50-60 Hz	Prąd rozruchowy	max. 600 A / 200 µs
Wysokość montażu	0,8 – 1,2 m	Lampy LED < 2 W	40 W
Typ instalacji	Podtynkowo na ścianie	Lampy LED 2-8 W	450 W
Kolor	Biały	Lampy LED > 2 W	450 W
Wyjście	Światło Obecność	Czas opóźnienia włączenia obecności	0 s – 10 min
Pobór mocy	~0,4 W	Czas opóźnienia wyłączenia obecności	10 s – 120 min
Pomiar światła	Mieszany	Obciążenie kanału obecności	50 W / 50 VA
Ustawienia jasności	5 – 3000 lx	Rodzaj połączenia	Zaciski sprężynowe
Czas opóźnienia	10 s – 60 min / impuls	Wielkość otworu podtynkowego	Ø 55 mm (NIS, PMI)
Lampy	Lampy fluorescencyjne, halogeny, żarówki, świetlówki, lampy LED	Obszar detekcji	238 m² (14 x 17 m)
Temperatura otoczenia	-15°C ... 45°C		
Stopień ochrony	IP20		

Przykład podłączenia

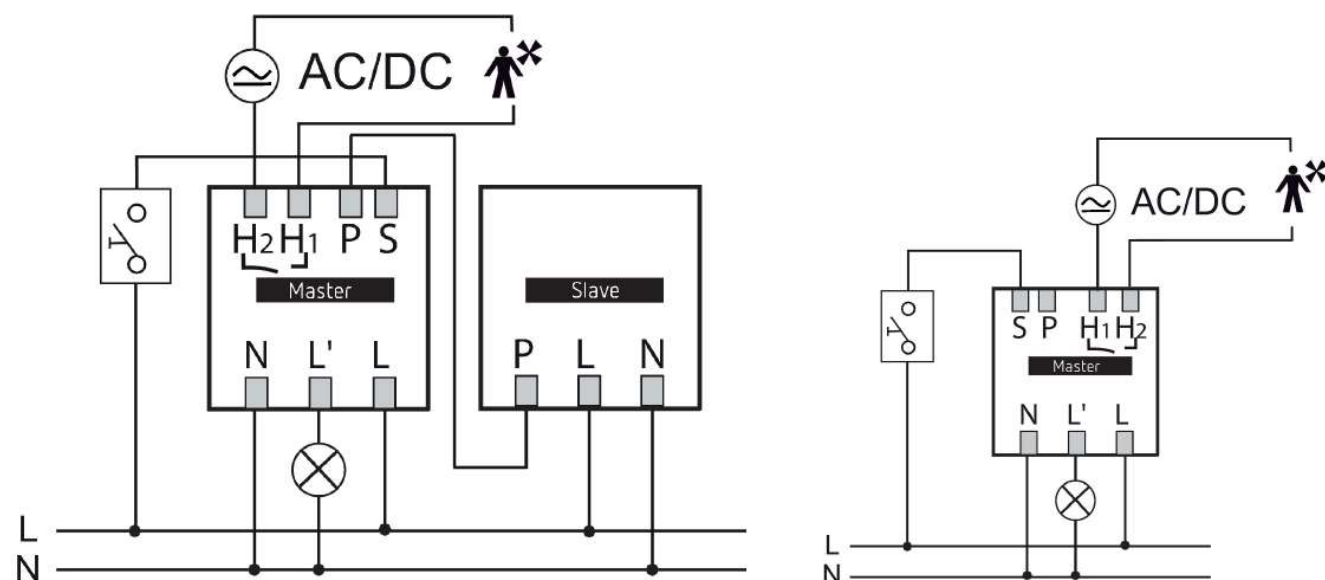

Zmiany techniczne i błędy drukarskie zastrzeżone

Dodatkowe informacje na www.theben.de/product/2060755


Dane dotyczące obciążenia są określane za pomocą przykładowych źródeł i dlatego są danymi typowymi, ze względu na dużą ilość dostępnych produktów.

theMura S180-101 B UP

Nr ref.: TH-2060755


theben

Zasięg wykrywania

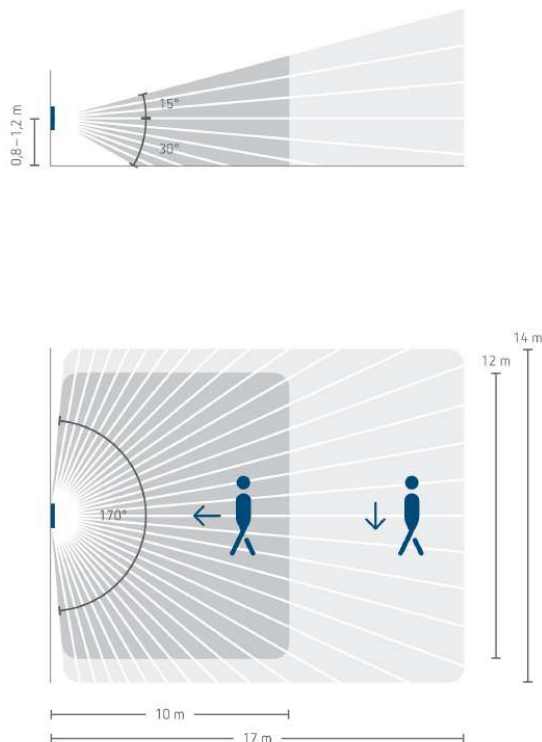


Wymiary

theMura S180-100 UP WH (2060650) + theMura S180-101 UP WH (2060655)

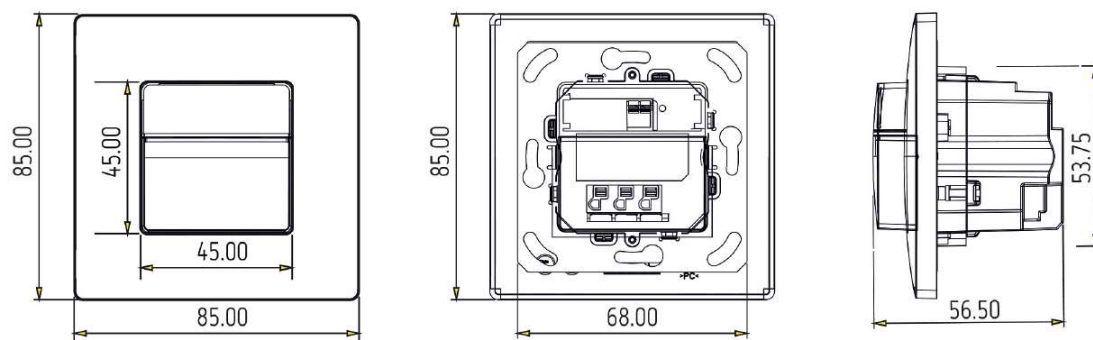

theMura S180-100 UP (2060750) + theMura S180-101 B UP (2060755)

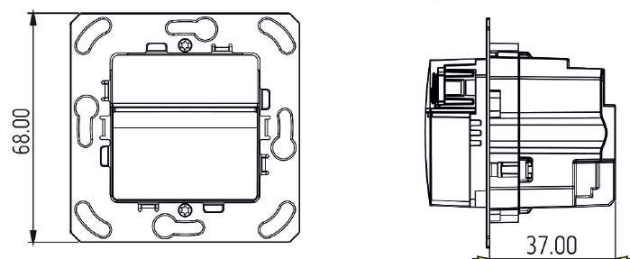

Zmiany techniczne i błędy drukarskie zastrzeżone

Dodatkowe informacje na www.theben.de/product/2060755

Dane dotyczące obciążenia są określane za pomocą przykładowych źródeł i dlatego są danymi typowymi, ze względu na dużą ilość dostępnych produktów.

theMura S180-101 B UP

Nr ref.: TH-2060755

theben

Akcesoria

theSenda P

Nr ref.: 9070910



theSenda S

Nr ref.: 9070911



theSenda B

Nr ref.: 9070985



Adapter 45A Busch-SI

Nr ref.: 9070788



Adapter 45A Merten M

Nr ref.: 9070790



Adapter 45A Gira S.1

Nr ref.: 9070791




Adapter 45A Jung A

Nr ref.: 9070789



Ramka theMura Theben

Nr ref.: 9070798



Adapter Feller Hager

Nr ref.: 9070786



Adapter Legrand Mosaic

Nr ref.: 9070787



Adapter 45A Busch-Reflex

Nr ref.: 9070754



Zmiany techniczne i błędy drukarskie zastrzeżone

Dodatkowe informacje na www.theben.de/product/2060755

Dane dotyczące obciążenia są określane za pomocą przykładowych źródeł i dlatego są danymi typowymi, ze względu na dużą ilość dostępnych produktów.