

theMura S180-100 2W B UP

Nr ref.: TH-2060770

theben

Czujniki ruchu i obecności

Czujniki wewnętrzne

Opis

- Czujnik ruchu (PIR)
- Montaż podtynkowy na ścianie
- Bez ramki w zestawie
- Możliwość dokupienia adaptera z osłoną przycisku do innych serii wyłączników wszystkich wiodących producentów
- 1 kanał (przełącznik 230 V)
- wersja 2-przewodowa do stosowania z wyłącznikiem schodowym ELPA (ELPA 3, ELPA 6, ELPA 6 plus, ELPA 8 lub ELPA 041)
- Zintegrowany przycisk z opcją zablokowania
- Kąt detekcji 170°
- Prostokątny obszar wykrywania
- Pole detekcji przy montażu na wysokości 1,2 m: stycznie 17 x 14 m, promieniowo 10 x 12 m
- W zestawie przystosy umożliwiający ograniczenie kąta wykrywania (40° - 170°) i zasięgu (6 m - 17 m)
- Czas opóźnienia ustawiany na wyłączniku schodowym
- Ustawienia jasności: 5 - 1000 lx
- Funkcja teach-in (natychmiastowy pomiar natężenia i ustawienie zmierzonej wartości jako progu przełączania)
- Pomiar oświetlenia mieszanego, nadający się do sterowania lampami fluorescencyjnymi, żarówkami, halogenami oraz lampami LED
- Rozszerzenie obszaru detekcji przez połączenie równoległe
- IP20
- Produkt zaprojektowany przez ID AID



Dane techniczne

theMura S180-100 2W B UP		theMura S180-100 2W B UP	
Napięcie zasilania	230 V AC	Ustawienia jasności	5 – 1000 lx
Częstotliwość	50-60 Hz	Rodzaj połączenia	Zaciski sprężynowe
Wysokość montażu	0,8 – 1,2 m	Wielkość otworu podtynkowego	Ø 55 mm (NIS, PMI)
Typ instalacji	Podtynkowo na ścianie	Obszar detekcji	238 m² (14 x 17 m)
Kolor	Biały	Temperatura otoczenia	-15°C ... 45°C
Wyjście	Światło	Stopień ochrony	IP20
Pobór mocy	~0,4 W		
Pomiar światła	Mieszany		

Zmiany techniczne i błędy drukarskie zastrzeżone

Dodatkowe informacje na www.theben.de/product/2060770


Dane dotyczące obciążenia są określone za pomocą przykładowych źródeł i dlatego są danymi typowymi, ze względu na dużą ilość dostępnych produktów.

theMura S180-100 2W B UP

Nr ref.: TH-2060770



theben

Przykład podłączenia

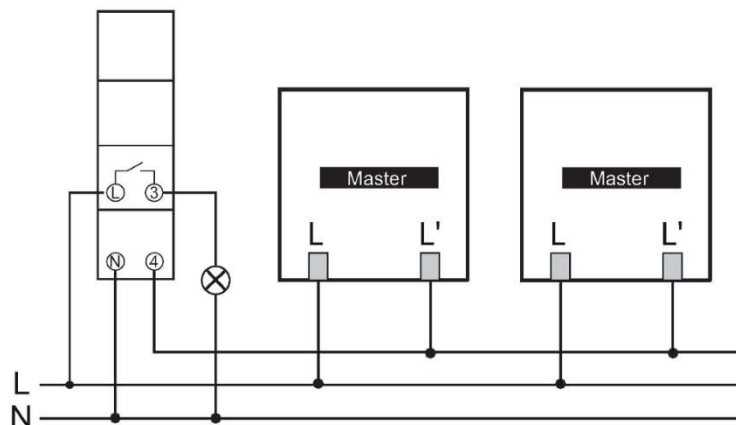

Zasięg wykrywania

Wysokość montażu (A)	Zasięg w kierunku czujnika (R)	Zasięg boczny (t)	Siedzenie (S)
1,2 m	120 m ² 12 m x 10 m	238 m ² 14 m x 17 m	

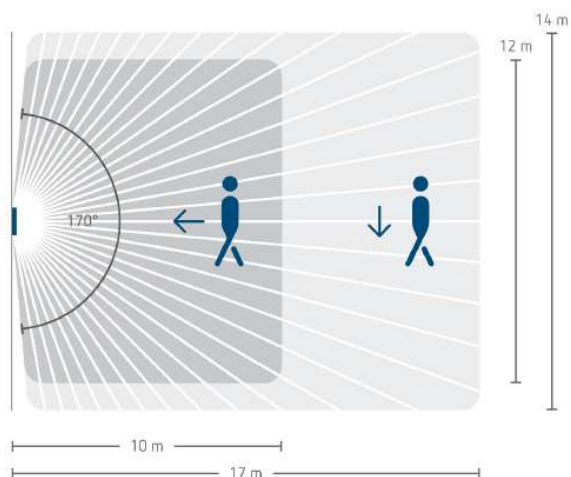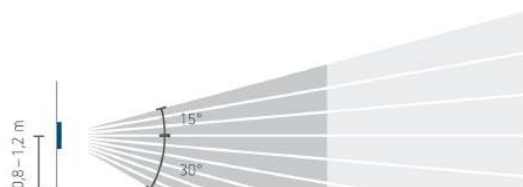

Zmiany techniczne i błędy drukarskie zastrzeżone

Dodatkowe informacje na www.theben.de/product/2060770

Dane dotyczące obciążenia są określane za pomocą przykładowych źródeł i dlatego są danymi typowymi, ze względu na dużą ilość dostępnych produktów.


theMura S180-100 2W B UP

Nr ref.: TH-2060770


theben

Wymiary

theMura S180-100 UP WH (2060650) + theMura S180-101 UP WH (2060655)

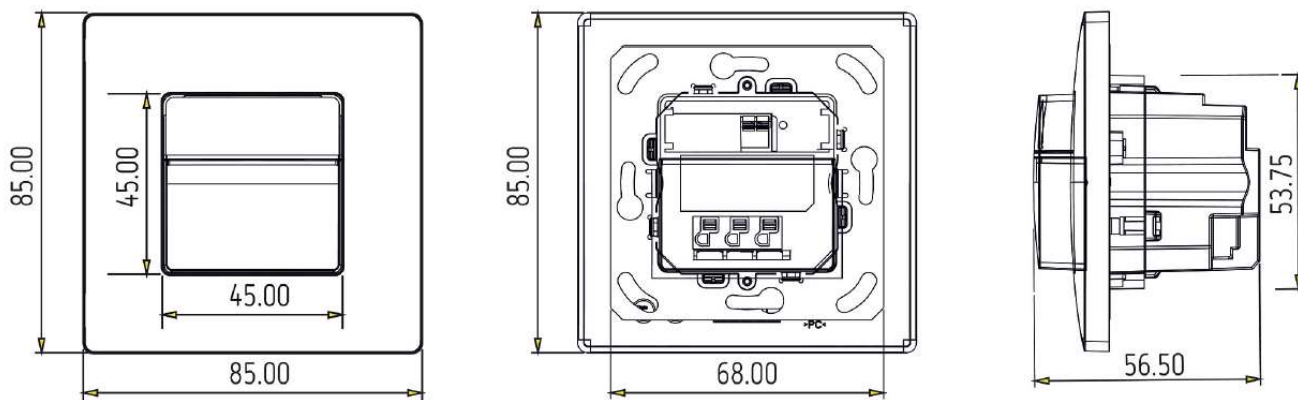

theMura S180-100 UP (2060750) + theMura S180-101 B UP (2060755)

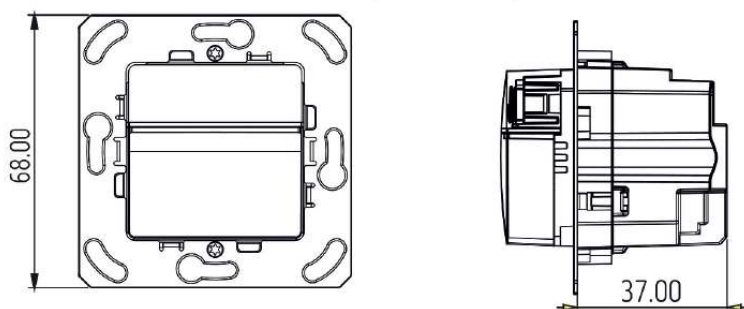

Akcesoria

Adapter 45A Busch-SI
Nr ref.: 9070788

Adapter 45A Merten M
Nr ref.: 9070790

Adapter 45A Gira S.1
Nr ref.: 9070791

Adapter 45A Jung A
Nr ref.: 9070789



Zmiany techniczne i błędy drukarskie zastrzeżone

Dodatkowe informacje na www.theben.de/product/2060770


Dane dotyczące obciążenia są określane za pomocą przykładowych źródeł i dlatego są danymi typowymi, ze względu na dużą ilość dostępnych produktów.

theMura S180-100 2W B UP

Nr ref.: TH-2060770

theben

Ramka theMura Theben
Nr ref.: 9070798



Adapter Feller Hager
Nr ref.: 9070786



Adapter Legrand Mosaic
Nr ref.: 9070787



Adapter 45A Busch-Reflex
Nr ref.: 9070754



Zmiany techniczne i błędy drukarskie zastrzeżone

Dodatkowe informacje na www.theben.de/product/2060770

Dane dotyczące obciążenia są określane za pomocą przykładowych źródeł i dlatego są danymi typowymi, ze względu na dużą ilość dostępnych produktów.