

LUXA 103 S360-100-12 DE-UP WH

Nr ref.: TH-1030052

theben

Czujniki ruchu i obecności

Czujniki wewnętrzne

Opis

- Czujnik obecności (PIR)
- Montaż zarówno w suficie podwieszanym, jak i podtynkowo (po demontażu sprężyn i wykorzystaniu ramki dołączonej do zestawu)
- 1 kanał (przełącznik 230V)
- Okrągły obszar wykrywania 360°
- Pole detekcji przy montażu na wysokości 3 m: stycznie Ø 12 m, promieniowo Ø 6 m, obecność: Ø 5 m
- Czas opóźnienia: 15 s - 30 min
- Ustawienia jasności: 5 - 1000 lx
- IP54 (po montażu)
- Rozszerzenie obszaru detekcji przez połączenie równoległe, maksymalnie 8 czujników
- Możliwa współpraca ze ścienną czujką theMura Slave
- Opcja podłączenia przycisku do ręcznego sterowania
- Praca w trybie automatycznym lub półautomatycznym
- Jeden bezpośredni pomiar światła mieszanego
- Funkcja Teach-in: zapamiętywanie bieżącej wartości natężenia światła
- Funkcja impulsowa: możliwość integracji z łącznikiem schodowym
- Funkcja Test: szybkie sprawdzenie obszaru detekcji
- Gotowy do natychmiastowego użycia dzięki ustawieniom fabrycznym (wartość przetwarzania jasności 500 luksów, opóźnienie czasowe 10 min)
- Zmiana ustawień czasu i natężenia światła za pomocą potencjometrów oraz jednego z opcjonalnych pilotów (aplikacja/theSenda B, serwisowy theSenda P, theSenda S)
- Odpowiedni do zastosowań zewnętrznych, przez zmianę miejsca montażu zasięg wykrywania jest ograniczony do Ø 8 m



Dane techniczne

Luxa 103 S360-100-12 DE-UP WH		Luxa 103 S360-100-12 DE-UP WH	
Napięcie zasilania	230 V AC	Lampy żarowe / halogeny	2300 W
Częstotliwość	50 Hz	Prąd rozruchowy	max. 500 A / 200 µs
Wysokość montażu	2,5 – 3,5 m	Lampy LED 2-8 W	400 W
Kąt detekcji	360°	Lampy LED > 8 W	400 W
Typ instalacji	Sufit	Lampy	Lampy fluorescencyjne, halogeny, żarówki, świetlówki, lampy LED
Kolor	Biały	Sterowanie pilotem	Tak
Wyjście	Światło	Temperatura otoczenia	-25°C ... 55°C
Pobór mocy	~0,5 W	Stopień ochrony	IP54 (po montażu)
Pomiar światła	Mieszany		
Ustawienia jasności	5 – 1000 lx		
Czas opóźnienia	15 s – 30 min		

Zmiany techniczne i błędy drukarskie zastrzeżone

Dodatkowe informacje na www.theben.de/product/1030052


Dane dotyczące obciążenia są określone za pomocą przykładowych źródeł i dlatego są danymi typowymi, ze względu na dużą ilość dostępnych produktów.

LUXA 103 S360-100-12 DE-UP WH

Nr ref.: TH-1030052



theben

Przykład podłączenia

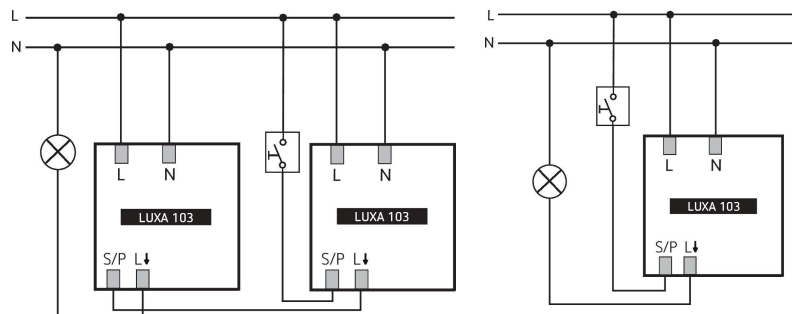

Zasięg wykrywania

Wysokość montażu (A)	Siedzenie (S)	Styczenie (T)	Promieniowo (R)
2.5 m	13 m ² 4 m	78 m ² 10 m	28 m ² 6 m
3 m	20 m ² 5 m	113 m ² 12 m	28 m ² 6 m
3.5 m	20 m ² 5 m	78 m ² 10 m	28 m ² 6 m

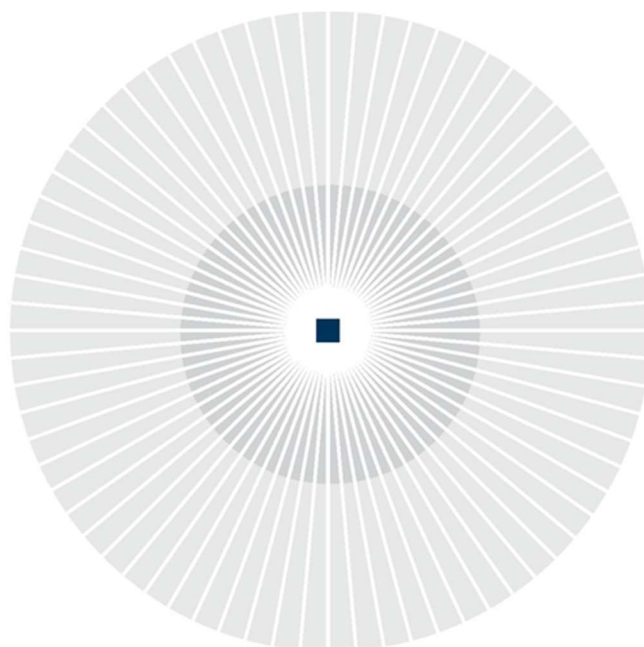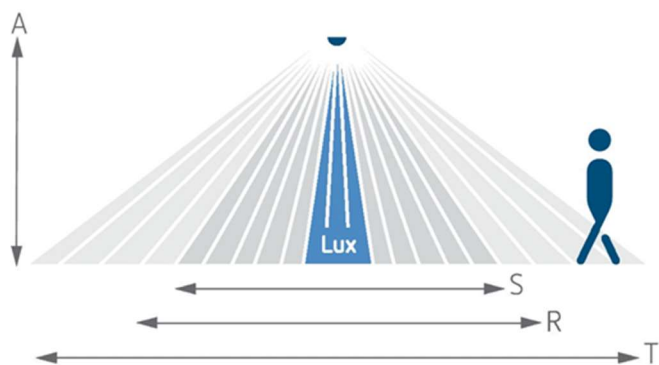

Zmiany techniczne i błędy drukarskie zastrzeżone

Dodatkowe informacje na www.theben.de/product/1030052


Dane dotyczące obciążenia są określane za pomocą przykładowych źródeł i dlatego są danymi typowymi, ze względu na dużą ilość dostępnych produktów.

LUXA 103 S360-100-12 DE-UP WH

Nr ref.: TH-1030052

theben

Wymiary

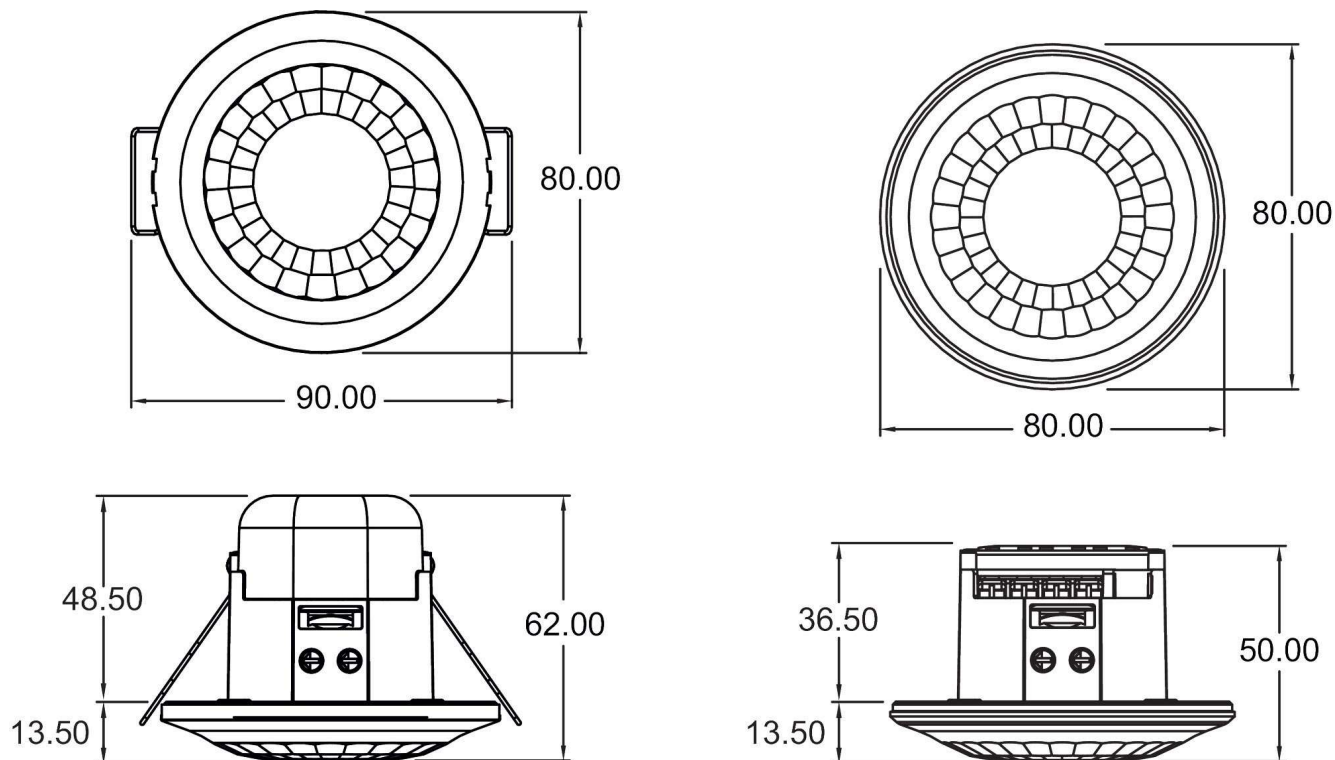

Akcesoria

theSenda P

Nr ref.: 9070910



theSenda S

Nr ref.: 9070911



theSenda B

Nr ref.: 9070985



Zmiany techniczne i błędy drukarskie zastrzeżone

Dodatkowe informacje na www.theben.de/product/1030052

Dane dotyczące obciążenia są określane za pomocą przykładowych źródeł i dlatego są danymi typowymi, ze względu na dużą ilość dostępnych produktów.