

ELPA 6 plus


Nr ref.: TH-0060003

theben

Kontrola czasu i światła
Automaty schodowe

Opis

- Elektroniczny automat schodowy
- Wysoka dokładność
- 10 dostępnych funkcji ustawianych z przodu urządzenia
- Ustawienie czasu w zakresie 0,5 - 20 min
- Funkcja przełącznika impulsowego (bistabilnego)
- Funkcja światła ciągłego
- Ostrzeżenie przed wyłączeniem (dwa błyski w odstępie 10 sekund)
- Łączenie w punkcie "0" sinusoidy zabezpieczające styk przekaźnika przed nadmiernym zużyciem
- Bez wejścia wielonapięciowego
- Wejście przycisku z elektronicznym zabezpieczeniem przed przeciążeniem
- Automatyczne wykrywanie 3 lub 4 przewodów
- Aktywacja rozszerzonych funkcji urządzenia przez długie naciśnięcie przycisku

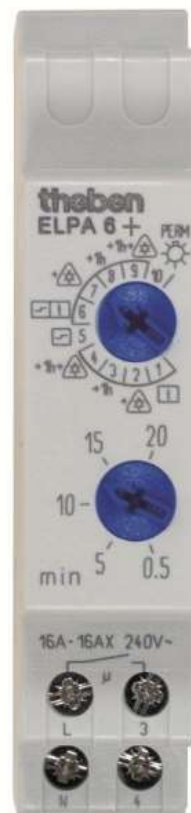

Dane techniczne

ELPA 6 plus		ELPA 6 plus	
Napięcie zasilania	230 V AC	Typ przekaźnika	Przekaźnik NO
Częstotliwość	50-60 Hz	Szerokość otwarcia	< 3 mm (μ)
Szerokość	1 moduł	Wyjście	Potencjałowe (230 V)
Typ instalacji	Szyna DIN	Obciążenie dla lamp żarowych / halogenowych	2600 W
Pobór mocy stand-by	~0,3 W	Obciążenie dla lamp fluorescencyjnych (konwencjonalnych) kompensowanych równolegle	1300 W 130 μF
Prąd lampy jarzeniowej	100 mA	Lampy LED < 2 W	55 W
Ustawienia czasu	0,5 – 20 min	Lampy LED 2-8 W	600 W
Rodzaj podłączenia	3- / 4-przewody	Lampy LED >8 W	600 W
Przewód 3- / 4-żyłowy	Automatycznie		
Przełączanie wtórne	Natychmiast		
Temperatura otoczenia	-15°C ... 45°C		
Cykl pracy w procentach	100		

Zmiany techniczne i błędy drukarskie zastrzeżone

Dodatkowe informacje na www.theben.de/product/0060003

Dane dotyczące obciążenia są określone za pomocą przykładowych źródeł i dlatego są danymi typowymi, ze względu na dużą ilość dostępnych produktów.

ELPA 6 plus


Nr ref.: TH-0060003

theben


Dane techniczne

ELPA 6 plus		ELPA 6 plus	
Obciążenie dla lamp fluorescencyjnych (statecznik elektroniczny)	1100 W	Wejście wielonapięciowe	-
Obciążenie dla lamp fluorescencyjnych kompensowanych szeregowo	2600 VA	Przełączanie w punkcie zero sinusoidy	✓
Obciążenie dla lamp fluorescencyjnych bez kompensacji	2600 VA	Test	VDE
Maksymalny prąd łączenia	16 AX przy 230 V AC, $\cos \varphi = 0.3$, 16 A przy 230 V AC, $\cos \varphi = 1$	Obudowa i materiał izolacyjny	Wysoka odporność na temperaturę, samogasnące tworzywo termoplastyczne
Przełącznik światła stałego	Obrotowy	Temperatura otoczenia	-25°C ... 50°C
Ostrzeżenie o wyłączeniu	✓	Klasa ochrony	II
		Stopień ochrony	IP 20

Przykład podłączenia

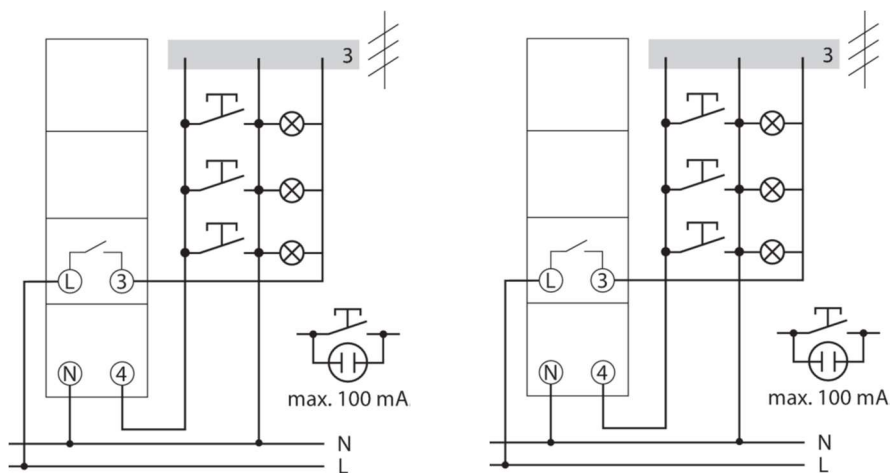

Wymiary

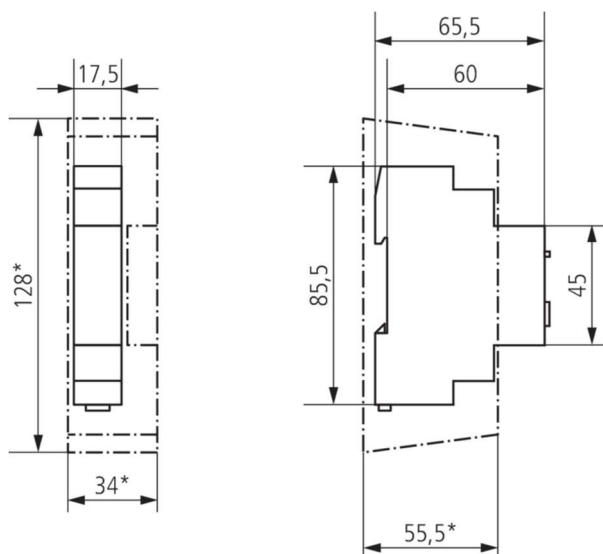

Zmiany techniczne i błędy drukarskie zastrzeżone

Dodatkowe informacje na www.theben.de/product/0060003

Dane dotyczące obciążenia są określone za pomocą przykładowych źródeł i dlatego są danymi typowymi, ze względu na dużą ilość dostępnych produktów.

ELPA 6 plus

Nr ref.: TH-0060003

theben

Akcesoria

Zestaw do montażu na ścianie

Nr ref.: 9070065



Zestaw z panelem przednim

Nr ref.: 9070001



Zmiany techniczne i błędy drukarskie zastrzeżone

Dodatkowe informacje na www.theben.de/product/0060003

Dane dotyczące obciążenia są określane za pomocą przykładowych źródeł i dlatego są danymi typowymi, ze względu na dużą ilość dostępnych produktów.