

SUL 180 E

Nr ref.: TH-1800087

theben

Kontrola czasu i światła
Zegary analogowe

Opis

- Analogowy zegar sterujący z programem dobowym
- 96 segmentów łączeniowych
- Najkrótszy czas on/off: 1 segment = 15 minut
- 1 kanał
- Zaciski śrubowe
- Ręczny przełącznik z 3 pozycjami: stałe ON / AUTO / stałe OFF
- Z rezerwą chodu (wymienny akumulator Ni-MH)
- Rezonator kwarcowy



Dane techniczne

SUL 180 E	
Napięcie zasilania	230-240 V AC
Częstotliwość	50-60 Hz
Ilość kanałów	1
Szerokość	1 moduł
Typ instalacji	Szyna DIN
Rodzaj połączenia	Zaciski śrubowe
Napęd	Rezonator kwarcowy
Program	Dzienny
Rezerwa chodu	3 dni
Maksymalny prąd łączenia przy 250 V AC $\cos \varphi = 1$	16 A
Maksymalny prąd łączenia przy 250 V AC $\cos \varphi = 0,6$	4 A
Obciążenie dla lamp żarowych / halogenowych	1000 W
Lampy energooszczędne	150 W
Lampy LED < 2 W	30 W
Lampy LED 2-8 W	300 W


SUL 180 E	
Lampy LED > 8 W	300 W
Najkrótszy czas łączenia	15 minut
Programowanie	Co 15 minut
Dokładność przy 25°C	$\leq \pm 1$ sek / dzień (kwarc)
Typ przekaźnika	Przekaźnik NO
Wyjście	Bezpotencjałowe, niezależne od fazy
Ilość segmentów	96
Pobór mocy stand-by	0,5 W
Obudowa i materiał izolacyjny	Wysoka odporność na temperaturę, samogasnące tworzywo termoplastyczne
Stopień ochrony	IP 20
Klasa ochrony	II zgodnie z normą EN 60 730-1
Temperatura otoczenia	-10°C ... 50°C

Zmiany techniczne i błędy drukarskie zastrzeżone


Dodatkowe informacje na www.theben.de/product/1800087

Dane dotyczące obciążenia są określane za pomocą przykładowych źródeł i dlatego są danymi typowymi, ze względu na dużą ilość dostępnych produktów.

Przykład podłączenia

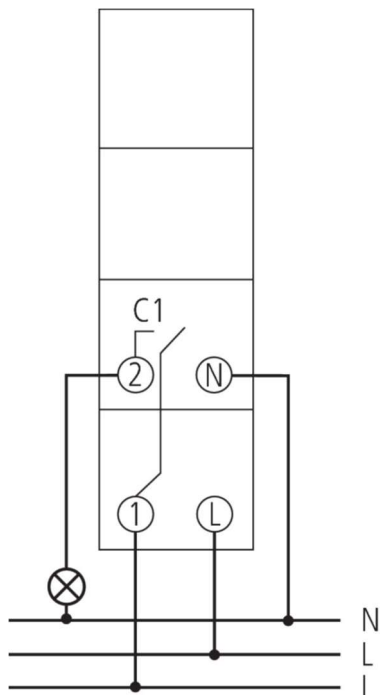

Wymiary

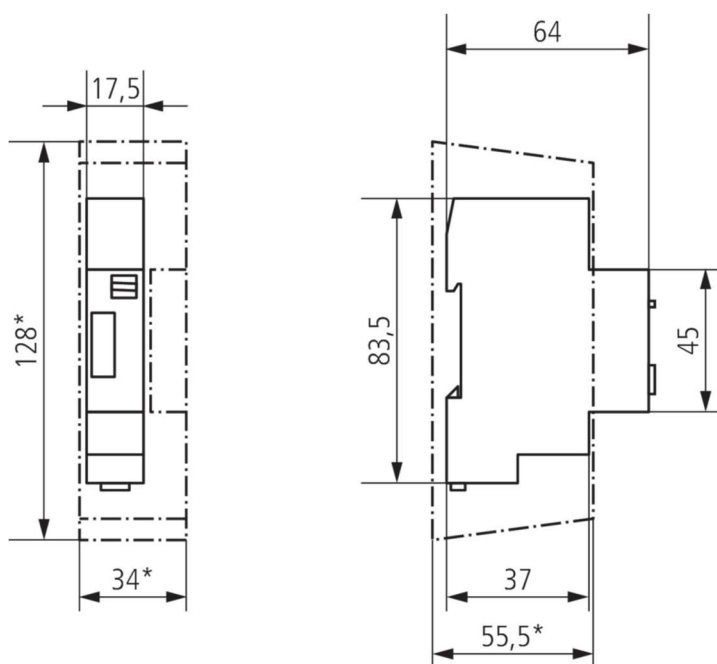

SUL 180 E

Nr ref.: TH-1800087

theben

Akcesoria

Zestaw do montażu na ścianie

Nr ref.: 9070065



Zestaw z panelem przednim

Nr ref.: 9070001

