

theLuxa S180 E WH

Nr ref.: TH-1010587

theben

Czujniki ruchu i obecności

Czujniki zewnętrzne

Opis

- Zewnętrzny czujnik ruchu (PIR)
- Montaż natynkowy
- 1 kanał (przełącznik 230V)
- Automatyczne sterowanie oświetleniem w oparciu o detekcję ruchu i poziom natężenia oświetlenia
- Regulacja natężenia światła, przy którym załącza się oświetlenie oraz opóźnienia przy wyłączaniu oświetlenia
- Kąt detekcji 180°
- Pole detekcji przy montażu na wysokości 2,5 m: stycznie 12 m, promieniowo 5 m
- Czas opóźnienia: 1 s - 20 min
- Ustawienia jasności: 5 - 1000 lx
- Obciążalność: LED < 2 W = 25 W | LED > 2 W = 200 W - IP55
- Łączenie w punkcie "0" sinusoidy zabezpieczające styk przełącznika przed nadmiernym zużyciem - Pomiar oświetlenia mieszanego, nadający się do sterowania lampami fluorescencyjnymi, żarówkami, halogenami, lampami LED
- Regulacja głowicy czujnika $\pm 90^\circ$ w poziomie oraz możliwość nachylenia głowicy o 30° w stronę ściany
- Funkcja Teach-in: zapamiętywanie bieżącej wartości natężenia światła
- Funkcja impulsowa: możliwość integracji z łącznikiem schodowym
- Funkcja Test: szybkie sprawdzenie obszaru detekcji
- Możliwość montażu na narożniku oraz w rogu (wymagany dodatkowy adapter)
- Możliwość montażu w puszkach podtynkowych (60 mm)
- Łatwy montaż do podstawki przyłączeniowej
- Dodatkowy styk dla przewodu ochronnego
- Gotowy do natychmiastowego użycia dzięki ustawieniom fabrycznym (wartość przełączania jasności 15 luksów, opóźnienie czasowe 2 min)



Dane techniczne

theLuxa S180 E WH		theLuxa S180 E WH	
Napięcie zasilania	230 V AC	Maksymalny prąd łączenia	10 A przy 230 V AC, $\cos \varphi = 1$, 6 A przy 230 V AC, $\cos \varphi = 0,6$, 3 AX przy 230 V AC, $\cos \varphi = 0,3$
Częstotliwość	50 Hz	Kąt detekcji	180°
Pobór mocy	~0,9 W	Wysokość montażu	2 – 4 m
Pomiar światła	Mieszany	Obciążenie dla lamp żarowych / halogenowych	2300 W
Liczba kanałów	1	Obciążenie dla lamp fluorescencyjnych (konwencjonalnych) bez korekcji	2300 VA
Kolor	Biały		
Wyjście	Światło		
Typ instalacji	Ściana		
Ustawienia jasności	5 – 1000 lx		

Zmiany techniczne i błędy drukarskie zastrzeżone

Dodatkowe informacje na www.theben.de/product/1010587

Dane dotyczące obciążenia są określane za pomocą przykładowych źródeł i dlatego są danymi typowymi, ze względu na dużą ilość dostępnych produktów.

theLuxa S180 E WH


Item no.: 1010587

theben

Dane techniczne

theLuxa S180 E WH		theLuxa S180 E WH	
Obciążenie dla lamp fluorescencyjnych (konwencjonalnych) kompensowanych równolegle	1200 VA 120 µF	Lampy LED 2-8 W	500 W
Obciążenie dla lamp fluorescencyjnych kompensowanych szeregowo	2300 VA	Lampy LED > 8 W	500 W
Obciążenie dla lamp fluorescencyjnych (statecznik elektroniczny)	1000 W	Źródła światła	Lampy żarowe / halogenowe, fluorescencyjne, energooszczędne, LED
Żarówki energooszczędne	250 W	Temperatura otoczenia	-25°C ... 45°C
Prąd rozruchu	Max. 300 A / 200 µs	Stopień IK	IK04
Lampy LED < 2 W	50 W	Klasa ochrony	II
		Stopień ochrony	IP 55

Przykład podłączenia

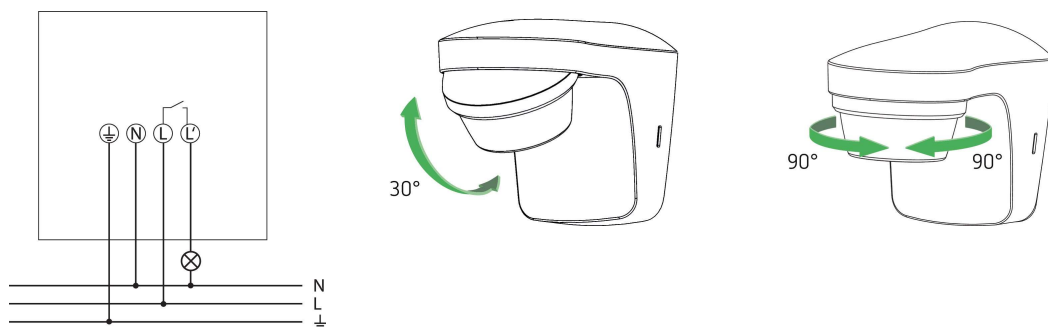

Zasięg wykrywania

Wysokość montażu (A)	Styczeń (T)	Promieniowo (R)
2 m	9 m	3 m
2.5 m	12 m	5 m
3 m	12 m	5 m
3.5 m	12 m	5 m
4 m	9 m	3 m

Zmiany techniczne i błędy drukarskie zastrzeżone

Dodatkowe informacje na www.theben.de/product/1010587


Dane dotyczące obciążenia są określane za pomocą przykładowych źródeł i dlatego są danymi typowymi, ze względu na dużą ilość dostępnych produktów.

theLuxa S180 E WH


Item no.: 1010587

theben

Zasięg wykrywania

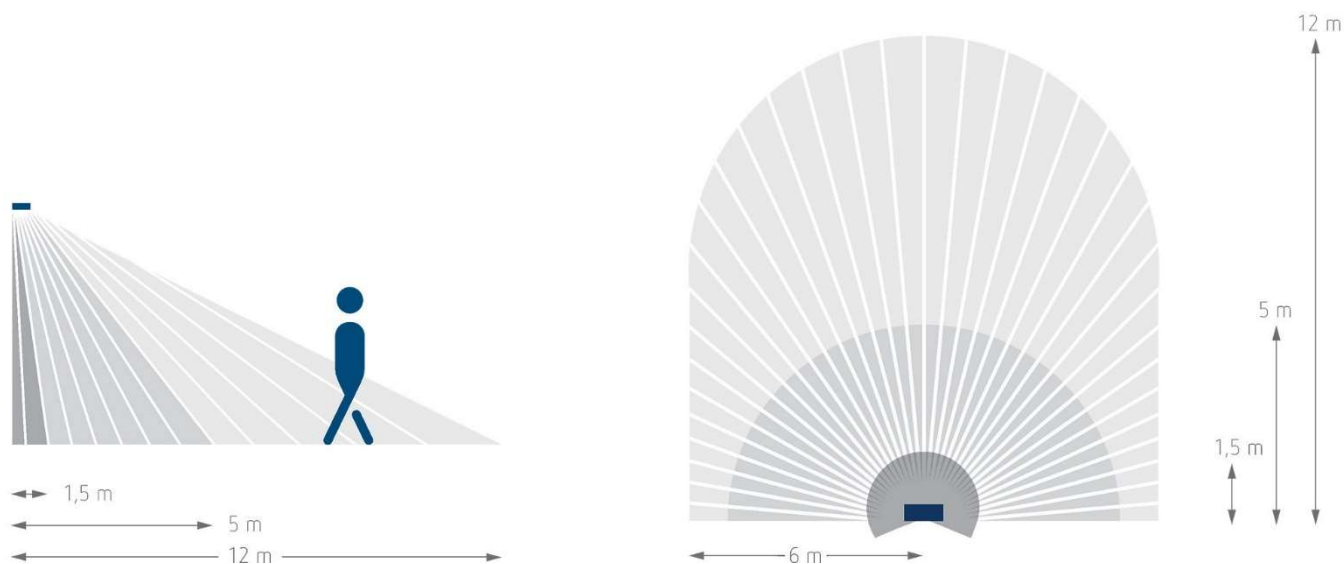

Wymiary

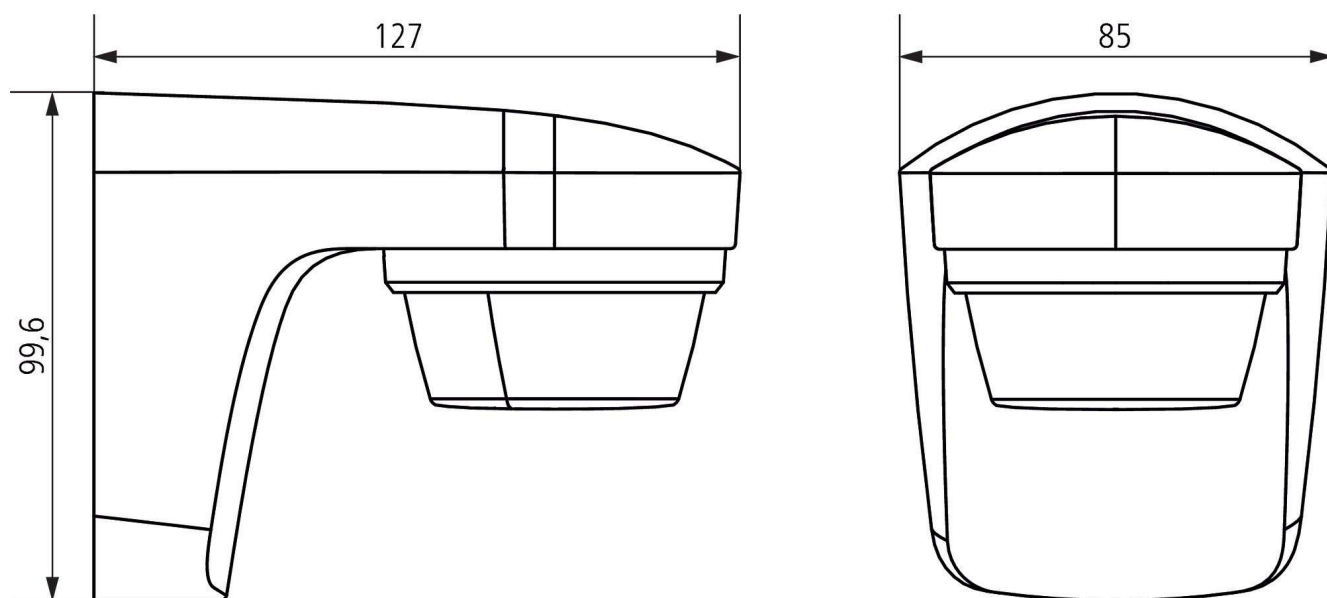

Zmiany techniczne i błędy drukarskie zastrzeżone

Dodatkowe informacje na www.theben.de/product/1010587

Dane dotyczące obciążenia są określane za pomocą przykładowych źródeł i dlatego są danymi typowymi, ze względu na dużą ilość dostępnych produktów.

theLuxa S180 E WH


Item no.: 1010587

theben

Akcesoria

Uchwyt narożny theLuxa S WH

Nr ref.: 9070902



Ramka dystansująca theLuxa S WH

Nr ref.: 9070906

