

# TR 612 top3 E

Nr ref.: TH-6120087

**theben**

Kontrola czasu i światła

Zegary cyfrowe

## Opis

- Cyfrowy zegar sterujący z programem tygodniowym
- Najkrótszy czas łączenia: 1 minuta
- 2 kanały
- Zaciski bezśrubowe DuoFix
- Wskazówki tekstowe na wyświetlaczu
- 56 miejsc pamięci
- Interfejs karty pamięci OBELISK top2/3 (programowanie PC)
- Możliwość uruchomienia tymczasowego programu bezpośrednio z karty OBELISK
- 10 lat rezerwy chodu (bateria litowa)
- Łączenie w punkcie "0" sinusoidy zabezpieczające styk przełącznika przed nadmiernym zużyciem
- Stałe zał./wyl.
- Zintegrowany licznik czasu pracy
- Program wakacyjny
- Podświetlany wyświetlacz w kolorze niebieskim (możliwość wyłączenia)
- Kod PIN
- Automatyczna zmiana czasu lato/ zima



Zmiany techniczne i błędy drukarskie zastrzeżone

Dodatkowe informacje na [www.theben.de/product/6120087](http://www.theben.de/product/6120087)

Dane dotyczące obciążenia są określane za pomocą przykładowych źródeł i dlatego są danymi typowymi, ze względu na dużą ilość dostępnych produktów.

# TR 612 top3 E


Nr ref.: TH-6120087

theben

## Dane techniczne

| TR 612 top3 E                                           |                        | TR 612 top3 E                                                                     |                                                                       |
|---------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Napięcie zasilania                                      | 230 V AC               | Obciążenie dla lamp fluorescencyjnych (konwencjonalnych) nie skorygowanych        | 2600 VA                                                               |
| Częstotliwość                                           | 50 - 60 Hz             | Obciążenie dla lamp fluorescencyjnych (konwencjonalnych) kompensowanych szeregowo | 2600 VA                                                               |
| Szerokość                                               | 2 moduły               | Obciążenie dla lamp fluorescencyjnych kompensowanych równolegle                   | 1300 VA 130 µF                                                        |
| Typ instalacji                                          | Szyna DIN              | Zdolność przełączania min.                                                        | Ok. 10 mA                                                             |
| Typ kontaktu                                            | Zmienny, do ustawienia | Najkrótszy czas łączenia                                                          | 1 minuta                                                              |
| Wyjście                                                 | Niezależne od fazy     | Dokładność przy 25°C                                                              | Typowo ± 0,25 s / dzień (kwarc)                                       |
| Szerokość otwarcia                                      | < 3 mm                 | Podstawa czasu                                                                    | Kwarc                                                                 |
| Program                                                 | Tygodniowy             | Pobór mocy w trybie czuwania                                                      | ~0,4 W                                                                |
| Programowane funkcje                                    | ON-OFF                 | Rodzaj połączenia                                                                 | Zaciski DuoFix                                                        |
| Liczba kanałów                                          | 2                      | Wyświetlacz                                                                       | LCD                                                                   |
| Liczba miejsc pamięci                                   | 56                     | Przyciski                                                                         | 4 przyciski manualne                                                  |
| Rezerwa chodu                                           | 10 lat                 | Obudowa i materiał izolacyjny                                                     | Wysoka odporność na temperaturę, samogasnące tworzywo termoplastyczne |
| Zdolność łączeniowa przy 250 V AC, $\cos \varphi = 1$   | 16 A                   | Stopień ochrony                                                                   | IP 20                                                                 |
| Zdolność łączeniowa przy 250 V AC, $\cos \varphi = 0,6$ | 10 A                   | Klasa ochrony                                                                     | II zgodnie z normą EN 60 730-1                                        |
| Obciążenie dla lamp żarowych / halogenowych             | 2600 W                 | Temperatura otoczenia                                                             | -30°C ... 60°C                                                        |
| Lampy energooszczędne                                   | 1100 W                 |                                                                                   |                                                                       |
| Lampy LED < 2 W                                         | 50 W                   |                                                                                   |                                                                       |
| Lampy LED 2-8 W                                         | 600 W                  |                                                                                   |                                                                       |
| Lampy LED > 8 W                                         | 600 W                  |                                                                                   |                                                                       |

## Przykład podłączenia

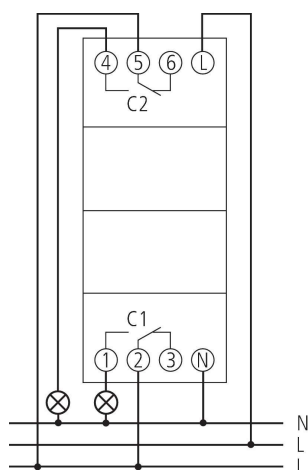

Zmiany techniczne i błędy drukarskie zastrzeżone

Dodatkowe informacje na [www.theben.de/product/6120087](http://www.theben.de/product/6120087)


Dane dotyczące obciążenia są określane za pomocą przykładowych źródeł i dlatego są danymi typowymi, ze względu na dużą ilość dostępnych produktów.

# TR 612 top3 E

Nr ref.: TH-6120087

**theben**

## Wymiary

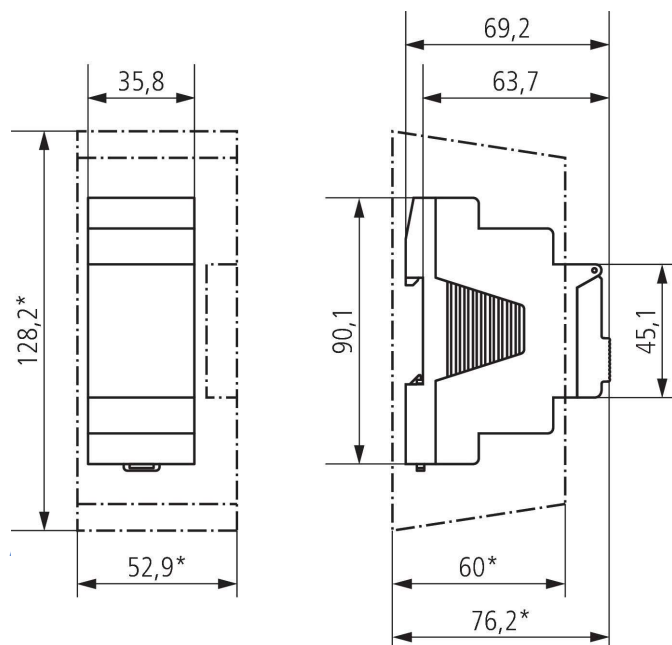

## Akcesoria

### Zestaw do montażu ściennego 35 mm

Nr ref.: 9070064



### Zestaw PC Obelisk top2/3S

Nr ref.: 9070409



### Karta pamięci OBELISK top2

Nr ref.: 9070404



### Zestaw panelu przedniego

Nr ref.: 9070001



### Bluetooth OBELISK top3

Nr ref.: 9070130



Zmiany techniczne i błędy drukarskie zastrzeżone

Dodatkowe informacje na [www.theben.de/product/6120087](http://www.theben.de/product/6120087)

Dane dotyczące obciążenia są określane za pomocą przykładowych źródeł i dlatego są danymi typowymi, ze względu na dużą ilość dostępnych produktów.