

ELPA 87

Nr ref.: TH-0870002

theben

Kontrola czasu i światła
Automaty schodowe

Opis

- Elektromechaniczny automat schodowy
- Bardzo niska wrażliwość na zakłócenia
- Niezawodność dzięki napędowi silnika synchronicznego
- Precyzyjna mechanika gwarantująca dokładny okres przełączania
- Najprostszy sposób ustawienia czasu i bezpośredni odczyt czasu opóźnienia (1-7 minut) w skali bezwzględnej
- Możliwość stosowania w instalacjach z trzema i czterema przewodami
- Współpraca z podświetlanymi łącznikami
- Brak poboru prądu w trybie stand-by
- Obciążalność LED do 300 W
- Ponowne wyzwalenie
- Przełącznik uruchamiający światło na stałe



Dane techniczne

ELPA 87	
Napięcie zasilania	230 V AC
Częstotliwość	50-60 Hz
Szerokość	1 moduł
Typ instalacji	Szyna DIN
Pobór mocy stand-by	~0 W
Prąd lampy jarzeniowej	50 mA
Ustawienia czasu	1 – 7 min
Rodzaj podłączenia	3- / 4-przewody
Przewód 3- / 4-żyłowy	Tak
Przełączanie wtórne	Po 30 sek.

ELPA 87	
Typ przekaźnika	Przekaźnik NO
Szerokość otwarcia	> 3 mm
Wyjście	Potencjałowe (230 V)
Obciążenie dla lamp żarowych / halogenowych	2300 W
Obciążenie dla lamp fluorescencyjnych (konwencjonalnych) kompensowanych równolegle	1300 VA 70 µF
Lampy energooszczędne	150 W
Lampy LED < 2 W	30 W
Lampy LED 2-8 W	300 W

Zmiany techniczne i błędy drukarskie zastrzeżone

Dodatkowe informacje na www.theben.de/product/0870002

Dane dotyczące obciążenia są określone za pomocą przykładowych źródeł i dlatego są danymi typowymi, ze względu na dużą ilość dostępnych produktów.

ELPA 87

Nr ref.: TH-0870002


theben

Dane techniczne


ELPA 87	
Lampy LED > 8 W	300 W
Obciążenie dla lamp fluorescencyjnych (statecznik elektroniczny)	600 W
Obciążenie dla lamp fluorescencyjnych kompensowanych szeregowo	2300 VA
Maksymalny prąd łączenia	6 AX przy 230 V AC, $\cos \varphi = 0.3$, 16 A przy 230 V AC, $\cos \varphi = 1$

ELPA 87	
Przełącznik światła stałego	Pokrętło
Obudowa i materiał izolacyjny	Wysoka odporność na temperaturę, samogasnące tworzywo termoplastyczne
Temperatura otoczenia	-10°C ... 50°C
Klasa ochrony	II
Stopień ochrony	IP 20

Przykład podłączenia

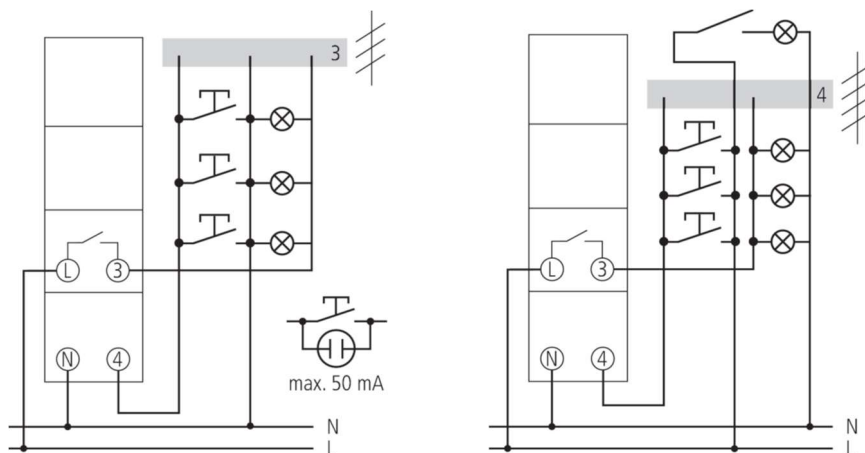

Wymiary

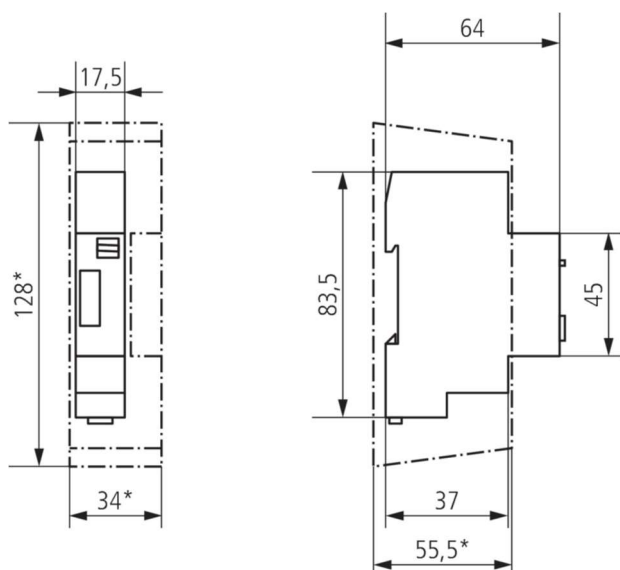

Zmiany techniczne i błędy drukarskie zastrzeżone

Dodatkowe informacje na www.theben.de/product/0870002

Dane dotyczące obciążenia są określone za pomocą przykładowych źródeł i dlatego są danymi typowymi, ze względu na dużą ilość dostępnych produktów.

Akcesoria

Zestaw do montażu na ścianie
Nr ref.: 9070065



Zestaw z panelem przednim
Nr ref.: 9070001

