

theLuxa S360 WH

Nr ref.: TH-1010510

theben

Czujniki ruchu i obecności
Czujniki zewnętrzne

Opis

- Zewnętrzny czujnik ruchu (PIR)
- Montaż natynkowy lub na suficie
- Kąt detekcji 360°
- Regulacja głowicy czujnika $\pm 90^\circ$ w poziomie, możliwość nachylenia głowicy o 45° w dół i 90° w górę
- Automatyczne sterowanie oświetleniem w oparciu o detekcję ruchu i poziom natężenia oświetlenia
- Regulacja natężenia światła, przy którym załącza się oświetlenie oraz opóźnienia przy wyłączaniu oświetlenia
- Regulacja czułości do ograniczenia zasięgu
- Ograniczenie powierzchni detekcji za pomocą przysłon w zestawie
- Pomiar oświetlenia mieszanego, nadający się do sterowania lampami fluorescencyjnymi, żarówkami, halogenami, lampami LED
- Pole detekcji przy montażu na wysokości 2,5 m: stycznie 16 m, promieniowo 5 m
- Czas opóźnienia: 1 s - 20 min
- Ustawienia jasności: 5 - 1000 lx
- Obciążalność: LED < 2 W = 50 W | LED > 2 W = 500 W
- IP66
- Łączenie w punkcie "0" sinusoidy zabezpieczające styk przełącznika przed nadmiernym zużyciem
- Funkcja Teach-in: zapamiętywanie bieżącej wartości natężenia światła
- Funkcja impulsowa: możliwość integracji z łącznikiem schodowym
- Funkcja Test: szybkie sprawdzenie obszaru detekcji
- Możliwość montażu na narożniku oraz w rogu (adapter w zestawie)
- Możliwość montażu w puszkach podtynkowych (60 mm)
- Dodatkowy styk dla przewodu ochronnego
- Gotowy do natychmiastowego użycia dzięki ustawieniom fabrycznym (wartość przełączania jasności 15 luksów, opóźnienie czasowe 2 min)



Dane techniczne

theLuxa S360 WH	
Napięcie zasilania	230 V AC
Częstotliwość	50 Hz
Pobór mocy	~0,5 W
Pomiar światła	Mieszany
Liczba kanałów	1
Kolor	Biały
Wyjście	Światło
Typ instalacji	Ściana lub sufit
Ustawienia jasności	5 – 1000 lx
Opóźnienie czasu	1 s – 20 min

theLuxa S360 WH	
Obciążenie dla lamp fluorescencyjnych (konwencjonalnych) kompensowanych równolegle	1200 VA 120 µF
Obciążenie dla lamp fluorescencyjnych kompensowanych szeregowo	2300 VA
Obciążenie dla lamp fluorescencyjnych (statecznik elektroniczny)	1000 W
Żarówki energooszczędne	750 W
Prąd rozruchu	Max. 300 A / 200 µs
Lampy LED < 2 W	50 W

Zmiany techniczne i błędy drukarskie zastrzeżone

Dodatkowe informacje na www.theben.de/product/1010510

Dane dotyczące obciążenia są określane za pomocą przykładowych źródeł i dlatego są danymi typowymi, ze względu na dużą ilość dostępnych produktów.

theLuxa S360 WH


Item no.: 1010510

theben

theLuxa S360 WH	
Maksymalny prąd łączenia	10 A przy 230 V AC, $\cos \varphi = 1$, 6 A przy 230 V AC, $\cos \varphi = 0,6$, 3 AX przy 230 V AC, $\cos \varphi = 0,3$
Kąt detekcji	360°
Wysokość montażu	2 – 4 m
Obciążenie dla lamp żarowych / halogenowych	2300 W
Obciążenie dla lamp fluorescencyjnych (konwencjonalnych) bez korekcji	2300 VA

theLuxa S360 WH	
Lampy LED 2-8 W	500 W
Lampy LED > 8 W	500 W
Źródła światła	Lampy żarowe / halogenowe, fluorescencyjne, energooszczędne, LED
Temperatura otoczenia	-25°C ... 45°C
Klasa ochrony	II
Stopień ochrony	IP 66

Przykład podłączenia

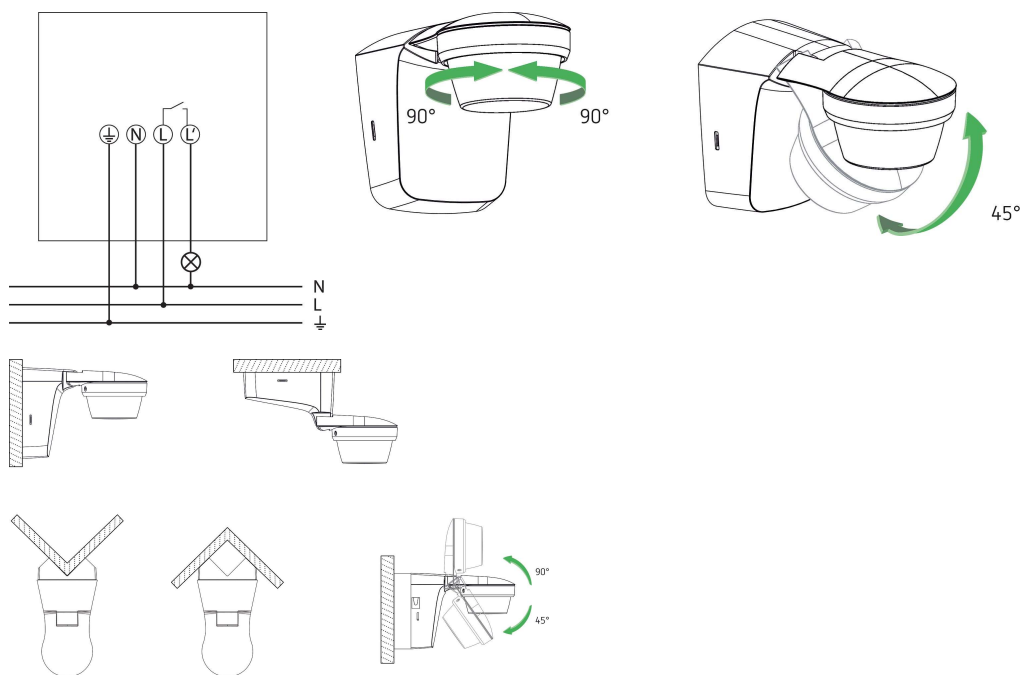

Zasięg wykrywania

Wysokość montażu (A)	Stycznie (T)	Promieniowo (R)
2 m	15 m	4 m
2.5 m	16 m	5 m
3 m	16 m	5 m
3.5 m	10 m	5 m
4 m	8 m	3 m

Zmiany techniczne i błędy drukarskie zastrzeżone

Dodatkowe informacje na www.theben.de/product/1010510

Dane dotyczące obciążenia są określane za pomocą przykładowych źródeł i dlatego są danymi typowymi, ze względu na dużą ilość dostępnych produktów.

theLuxa S360 WH


Item no.: 1010510

theben

Zasięg wykrywania



Wymiary

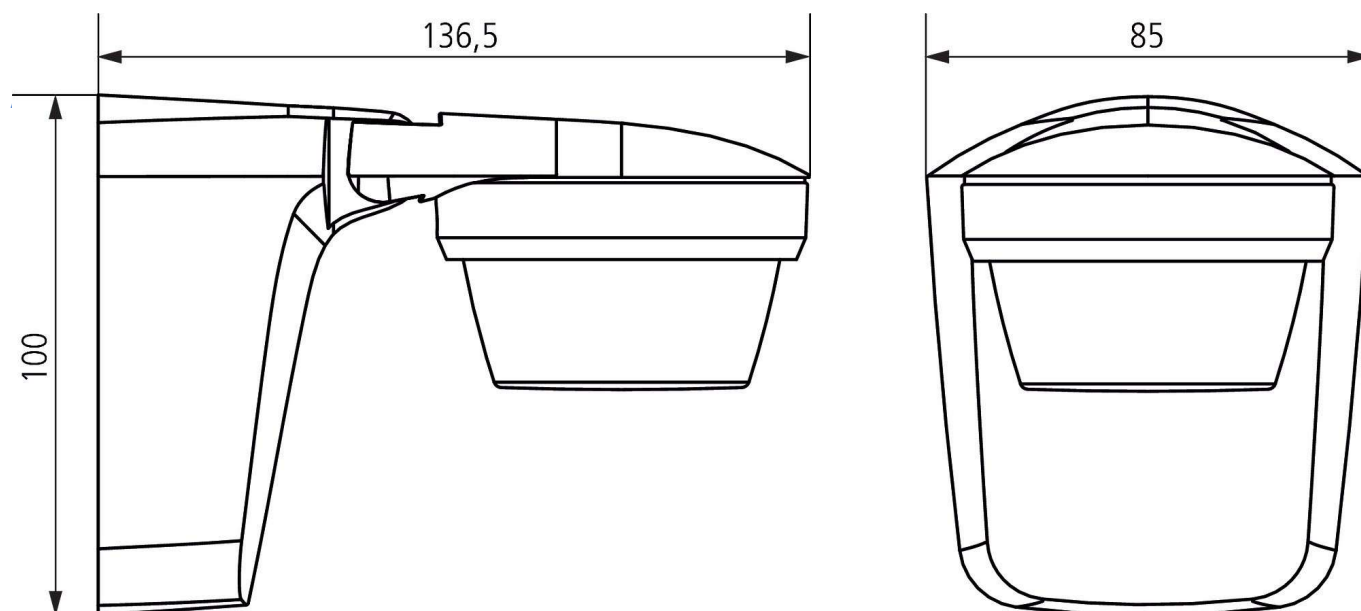

Zmiany techniczne i błędy drukarskie zastrzeżone

Dodatkowe informacje na www.theben.de/product/1010510

Dane dotyczące obciążenia są określane za pomocą przykładowych źródeł i dlatego są danymi typowymi, ze względu na dużą ilość dostępnych produktów.

theLuxa S360 WH

Item no.: 1010510

theben

Akcesoria

Uchwyt narożny theLuxa S WH

Nr ref.: 9070902



Ramka dystansująca theLuxa S WH

Nr ref.: 9070906

