

TR 610 top3 E

Nr ref.: TH-6100087

theben

Kontrola czasu i światła

Zegary cyfrowe

Opis

- Cyfrowy zegar sterujący z programem tygodniowym
- Najkrótszy czas łączenia: 1 minuta
- 1 kanał
- Zaciski bezśrubowe DuoFix
- Wskazówki tekstowe na wyświetlaczu
- 56 miejsc pamięci
- Interfejs karty pamięci OBELISK top2/3 (programowanie PC)
- Możliwość uruchomienia tymczasowego programu bezpośrednio z karty OBELISK
- 10 lat rezerwy chodu (bateria litowa)
- Łączenie w punkcie "0" sinusoidy zabezpieczające styk przekaźnika przed nadmiernym zużyciem
- Stałe zał./wyl.
- Zintegrowany licznik czasu pracy
- Program wakacyjny
- Podświetlany wyświetlacz w kolorze niebieskim (możliwość wyłączenia)
- Kod PIN
- Automatyczna zmiana czasu lato/ zima



Zmiany techniczne i błędy drukarskie zastrzeżone

Dodatkowe informacje na www.theben.de/product/6100087

Dane dotyczące obciążenia są określane za pomocą przykładowych źródeł i dlatego są danymi typowymi, ze względu na dużą ilość dostępnych produktów.

TR 610 top3 E


Nr ref.: TH-6100087

theben

Dane techniczne

TR 610 top3 E		TR 610 top3 E	
Napięcie zasilania	230 V AC	Obciążenie dla lamp fluorescencyjnych (konwencjonalnych) nie skorygowanych	2600 VA
Częstotliwość	50 - 60 Hz	Obciążenie dla lamp fluorescencyjnych (konwencjonalnych) kompensowanych szeregowo	2600 VA
Szerokość	2 moduły	Obciążenie dla lamp fluorescencyjnych kompensowanych równolegle	1300 VA 130 µF
Typ instalacji	Szyna DIN	Zdolność przełączania min.	Ok. 10 mA
Typ kontaktu	Zmienny, do ustawienia	Najkrótszy czas łączenia	1 minuta
Wyjście	Niezależne od fazy	Dokładność przy 25°C	Typowo ± 0,25 s / dzień (kwarc)
Szerokość otwarcia	< 3 mm	Podstawa czasu	Kwarc
Program	Tygodniowy	Pobór mocy w trybie czuwania	~0,4 W
Programowane funkcje	ON-OFF	Rodzaj połączenia	Zaciski DuoFix
Liczba kanałów	1	Wyświetlacz	LCD
Liczba miejsc pamięci	56	Przyciski	4 przyciski manualne
Rezerwa chodu	10 lat	Obudowa i materiał izolacyjny	Wysoka odporność na temperaturę, samogasnące tworzywo termoplastyczne
Zdolność łączeniowa przy 250 V AC, $\cos \varphi = 1$	16 A	Stopień ochrony	IP 20
Zdolność łączeniowa przy 250 V AC, $\cos \varphi = 0,6$	10 A	Klasa ochrony	II zgodnie z normą EN 60 730-1
Obciążenie dla lamp żarowych / halogenowych	2600 W	Temperatura otoczenia	-30°C ... 60°C
Lampy energooszczędne	1100 W		
Lampy LED < 2 W	50 W		
Lampy LED 2-8 W	600 W		
Lampy LED > 8 W	600 W		

Przykład podłączenia

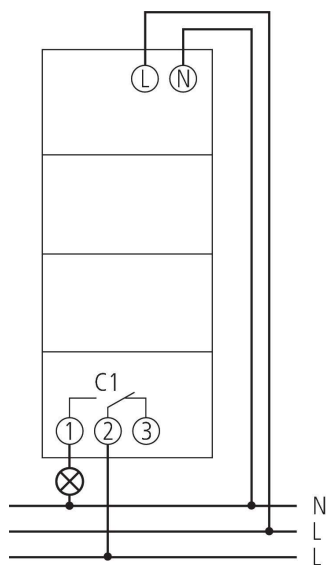

Zmiany techniczne i błędy drukarskie zastrzeżone

Dodatkowe informacje na www.theben.de/product/6100087


Dane dotyczące obciążenia są określone za pomocą przykładowych źródeł i dlatego są danymi typowymi, ze względu na dużą ilość dostępnych produktów.

TR 610 top3 E

Nr ref.: TH-6100087

theben

Wymiary

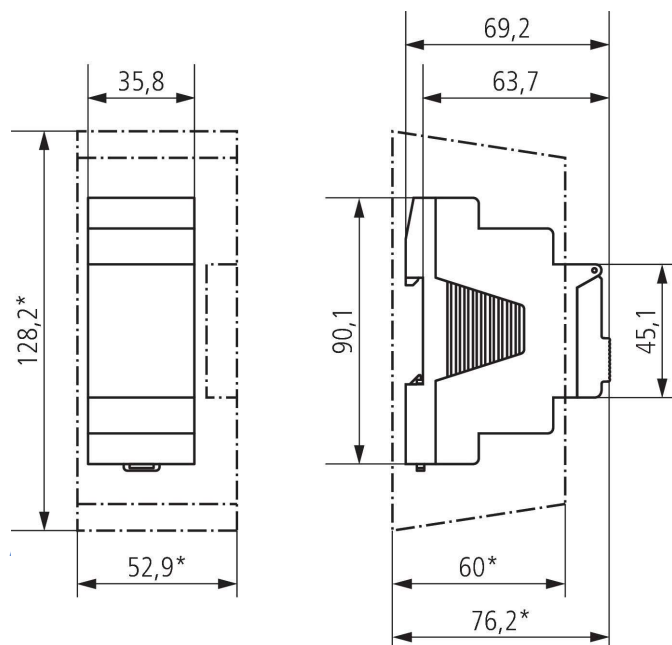

Akcesoria

Zestaw do montażu ściennego 35 mm

Nr ref.: 9070064



Zestaw PC Obelisk top2/3S

Nr ref.: 9070409



Karta pamięci OBELISK top2

Nr ref.: 9070404



Zestaw panelu przedniego

Nr ref.: 9070001



Bluetooth OBELISK top3

Nr ref.: 9070130



Zmiany techniczne i błędy drukarskie zastrzeżone

Dodatkowe informacje na www.theben.de/product/6100087

Dane dotyczące obciążenia są określane za pomocą przykładowych źródeł i dlatego są danymi typowymi, ze względu na dużą ilość dostępnych produktów.