

LUXA 103 S360-100-28 DE-UP WH

Nr ref.: TH-1030072

theben

Czujniki ruchu i obecności

Czujniki wewnętrzne

Opis

- Czujnik obecności (PIR)
- Montaż zarówno w suficie podwieszanym, jak i podtynkowo (po demontażu sprężyn i wykorzystaniu ramki dołączonej do zestawu)
- 1 kanał (przełącznik 230V)
- Korytarzowy obszar wykrywania
- Pole detekcji przy montażu na wysokości 3 m: stycznie 28 x 5 m, promieniowo 14 x 5 m
- Czas opóźnienia: 15 s - 30 min
- Ustawienia jasności: 5 - 1000 lx
- IP54
- Rozszerzenie obszaru detekcji przez połączenie równoległe, maksymalnie 8 czujników
- Możliwa współpraca ze ścienną czujką theMura Slave
- Opcja podłączenia przycisku do ręcznego sterowania
- Praca w trybie automatycznym lub półautomatycznym
- Jeden bezpośredni pomiar światła mieszanego
- Funkcja Teach-in: zapamiętywanie bieżącej wartości natężenia światła
- Funkcja impulsowa: możliwość integracji z łącznikiem schodowym
- Funkcja Test: szybkie sprawdzenie obszaru detekcji
- Gotowy do natychmiastowego użycia dzięki ustawieniom fabrycznym (wartość przetwarzania jasności 500 luksów, opóźnienie czasowe 10 min)
- Zmiana ustawień czasu i natężenia światła za pomocą potencjometrów oraz jednego z opcjonalnych pilotów (aplikacja/theSenda B, serwisowy theSenda P, theSenda S)



Dane techniczne

Luxa 103 S360-100-28 DE-UP WH	
Napięcie zasilania	230 V AC
Częstotliwość	50 Hz
Wysokość montażu	2,5 – 3,5 m
Kąt detekcji	360°
Typ instalacji	Sufit
Kolor	Biały
Wyjście	Światło
Pobór mocy	~0,5 W
Pomiar światła	Mieszany
Ustawienia jasności	5 – 1000 lx
Czas opóźnienia	15 s – 30 min

Luxa 103 S360-100-28 DE-UP WH	
Lampy żarowe / halogeny	2300 W
Prąd rozruchowy	max. 500 A / 200 μs
Lampy LED 2-8 W	400 W
Lampy LED > 8 W	400 W
Lampy	Lampy fluorescencyjne, halogeny, żarówki, świetlówki, lampy LED
Sterowanie pilotem	Tak
Temperatura otoczenia	-25°C ... 55°C
Stopień ochrony	IP54 (po montażu)

Zmiany techniczne i błędy drukarskie zastrzeżone

Dodatkowe informacje na www.theben.de/product/1030072


Dane dotyczące obciążenia są określone za pomocą przykładowych źródeł i dlatego są danymi typowymi, ze względu na dużą ilość dostępnych produktów.

LUXA 103 S360-100-28 DE-UP WH

Nr ref.: TH-1030072


theben

Przykład podłączenia

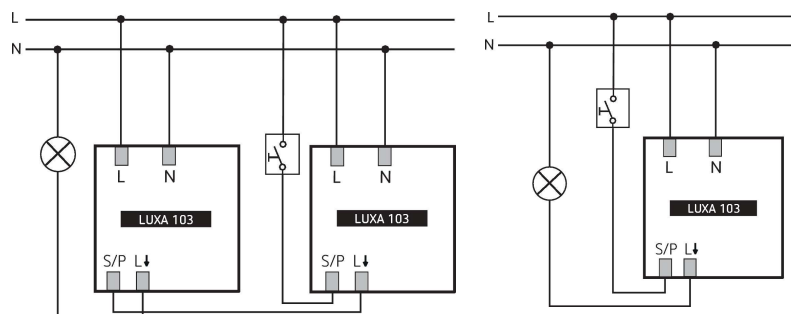

Zasięg wykrywania

Wysokość montażu (A)	Styczeń (T)	Promieniowo (R)
2.5 m	140 m ² 28 m x 5 m	70 m ² 14 m x 5 m
3 m	140 m ² 28 m x 5 m	70 m ² 14 m x 5 m
3.5 m	104 m ² 26 m x 4 m	60 m ² 12 m x 5 m

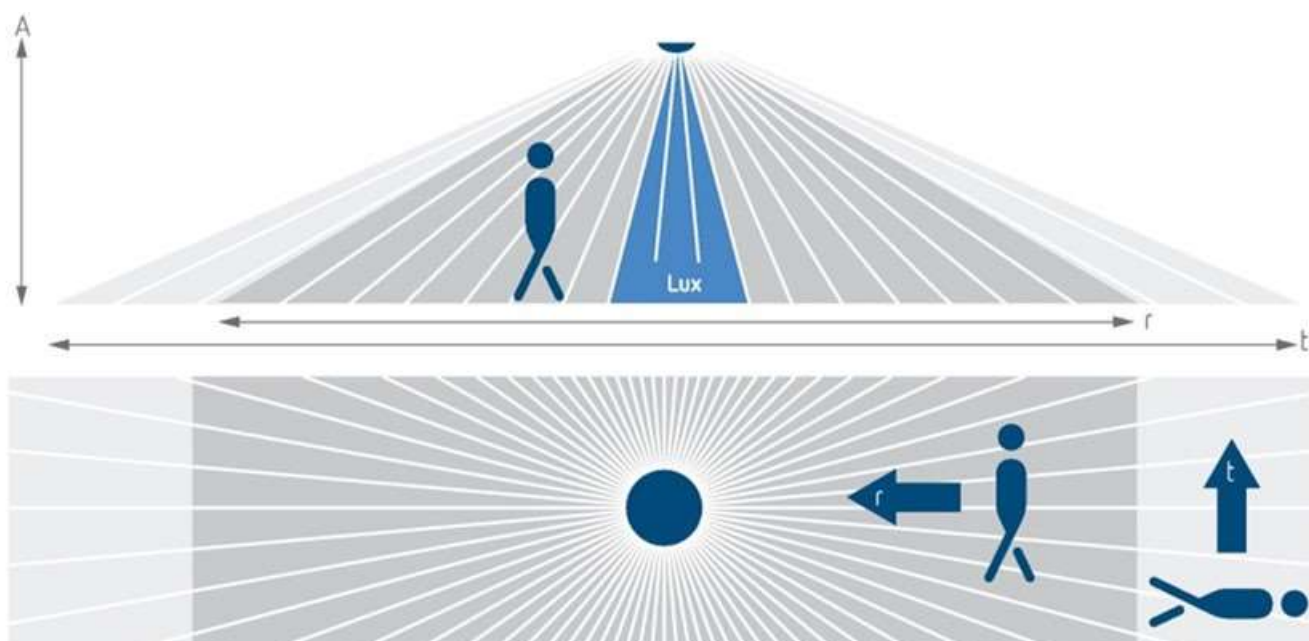

Zmiany techniczne i błędy drukarskie zastrzeżone

Dodatkowe informacje na www.theben.de/product/1030072


Dane dotyczące obciążenia są określane za pomocą przykładowych źródeł i dlatego są danymi typowymi, ze względu na dużą ilość dostępnych produktów.

LUXA 103 S360-100-28 DE-UP WH

Nr ref.: TH-1030072

theben

Wymiary

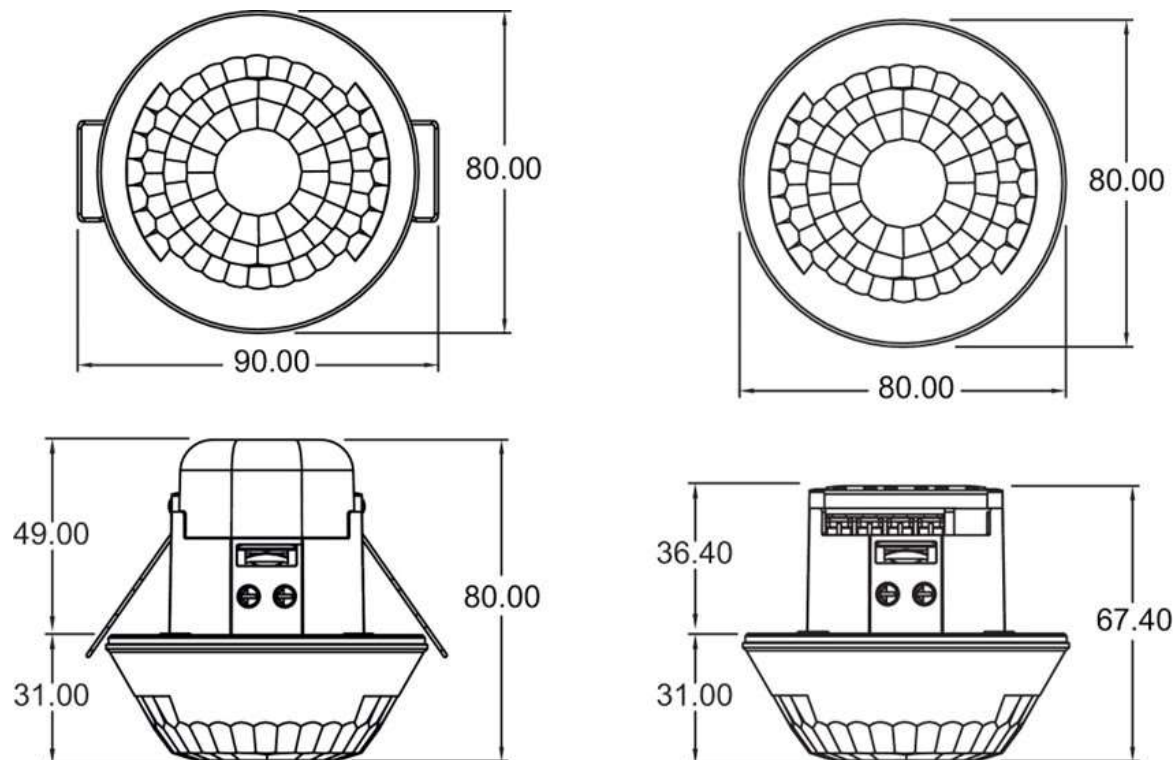

Akcesoria

theSenda P

Nr ref.: 9070910



theSenda S

Nr ref.: 9070911



theSenda B

Nr ref.: 9070985



Zmiany techniczne i błędy drukarskie zastrzeżone

Dodatkowe informacje na www.theben.de/product/1030072

Dane dotyczące obciążenia są określane za pomocą przykładowych źródeł i dlatego są danymi typowymi, ze względu na dużą ilość dostępnych produktów.