

thePassa P360 DALI-2 S UP WH

Nr ref.: TH-2010390

theben

Czujniki ruchu i obecności

Czujniki wewnętrzne

Opis

- Pasywny czujnik obecności na podczerwień do montażu podtynkowego w suficie, certyfikat DALI-2
- Prostokątny obszar wykrywania 360°, 30 x 4,5 m, (135 m²) na wysokości montażu 3 m, przeznaczony do korytarzy i magazynów, z 2 indywidualnie podłączanymi i odłączanymi strefami wykrywania
- Urządzenie dostarcza informacji o obecności i jasności w formie telegramu DALI zgodnie z normą IEC 62386 część 303/304
- 3 instancje dla obecności – obszar detekcji strefa 1 + 2 / strefa 1 / strefa 2
- 2 pomiary światła mieszanego
- 3 instancje dla jasności – obszar detekcji strefa 1 + 2 / strefa 1 / strefa 2
- Łatwy do kalibracji pomiar jasności
- Tryb testowy do sprawdzania funkcji i obszaru wykrywania
- Konfigurowalna czułość wykrywania
- Możliwość konfiguracji za pomocą magistrali DALI lub pilota
- Piloty zdalnego sterowania "theSenda S" lub "theSenda B" mogą być używane do ściemniania lub przełączania lamp, sterowania żaluzjami lub wykonywania dodatkowych funkcji przez sterowanie nadrzędne
- Montaż podtynkowy w puszcze instalacyjnej
- Możliwość montażu natynkowego za pomocą opcjonalnego adaptera 110A.
- Ograniczenie obszaru detekcji za pomocą nakładek (opcjonalnie)
- Opcjonalna obsługa za pomocą pilota zdalnego sterowania „theSenda B” i aplikacji "theSenda Plug" (dla iOS/Android)
- Do uruchomienia/sterowania i konfiguracji wymagany jest Multi-Master Application Controller. Zgodnie z normą IEC 62386 musi on zawierać części 101/103 i opcjonalnie 301/303/304.



Dane techniczne

thePassa P360 DALI-2 S UP WH	
Napięcie zasilania	230 V DALI
Wysokość montażu	2 – 6 m
Max. wysokość montażu	15 m
Min. wysokość montażu	>1,7 m
Typ instalacji	Sufit
Kolor	Biały
Rozmiar puszeki podtynkowej	Ø 55 mm (NIS, PMI)
Zasięg detekcji	150 m ² (30,0 x 5 m)

thePassa P360 DALI-2 S UP WH	
Wyjście przełączające	Sensor DALI
Pobór w trybie stand-by	≤ 10 mA
Pomiar światła	Mieszany
Ustawienia jasności	10 – 10000 lx
Jasność stand-by	1 – 25%
Max. przekrój przewodów	Max. 2 x 2,5 mm ²
Temperatura otoczenia	-15°C ... 50°C
Stopień ochrony	IP54 (po montażu)

Zmiany techniczne i błędy drukarskie zastrzeżone

Dodatkowe informacje na www.theben.de/product/2010390

Dane dotyczące obciążenia są określone za pomocą przykładowych źródeł i dlatego są danymi typowymi, ze względu na dużą ilość dostępnych produktów.


thePassa P360 DALI-2 S UP WH

Nr ref.: TH-2010390

theben

Zasięg wykrywania

Wysokość montażu (A)	Stycznie (T)	Promieniowo (R)
2 m	56 m ² 16 m x 3.5 m	56 m ² 16 m x 3.5 m
2.5 m	88 m ² 22 m x 4 m	72 m ² 18 m x 4 m
3 m	135 m ² 30 m x 4.5 m	90 m ² 20 m x 4.5 m
3.5 m	150 m ² 30 m x 5 m	100 m ² 20 m x 5 m
4 m	150 m ² 30 m x 5 m	100 m ² 20 m x 5 m
4.5 m	150 m ² 30 m x 5 m	100 m ² 20 m x 5 m
5 m	150 m ² 30 m x 5 m	100 m ² 20 m x 5 m
5.5 m	150 m ² 30 m x 5 m	100 m ² 20 m x 5 m
6 m	150 m ² 30 m x 5 m	100 m ² 20 m x 5 m

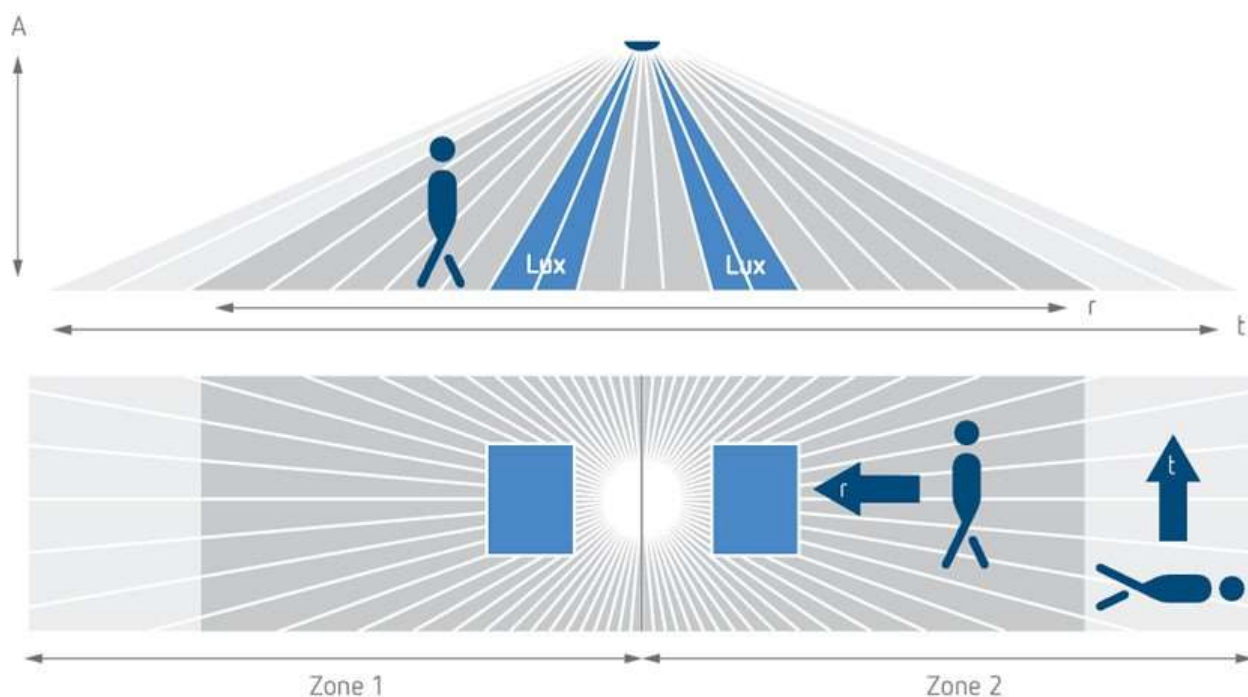

Zasięg wykrywania zgodnie z normą Sensnorm IEC 63180

Wysokość montażu (A)	Stycznie (T)	Promieniowo (R)
2.5 m	215 m ² 43 m x 5 m	62 m ² 14.8 m x 4.2 m
6 m	550 m ² 50 m x 11 m	495 m ² 45 m x 11 m
15 m	800 m ² 40 m x 20 m	600 m ² 30 m x 20 m

Zmiany techniczne i błędy drukarskie zastrzeżone

Dodatkowe informacje na www.theben.de/product/2010390


Dane dotyczące obciążenia są określane za pomocą przykładowych źródeł i dlatego są danymi typowymi, ze względu na dużą ilość dostępnych produktów.

thePassa P360 DALI-2 S UP WH

Nr ref.: TH-2010390

theben

Wymiary

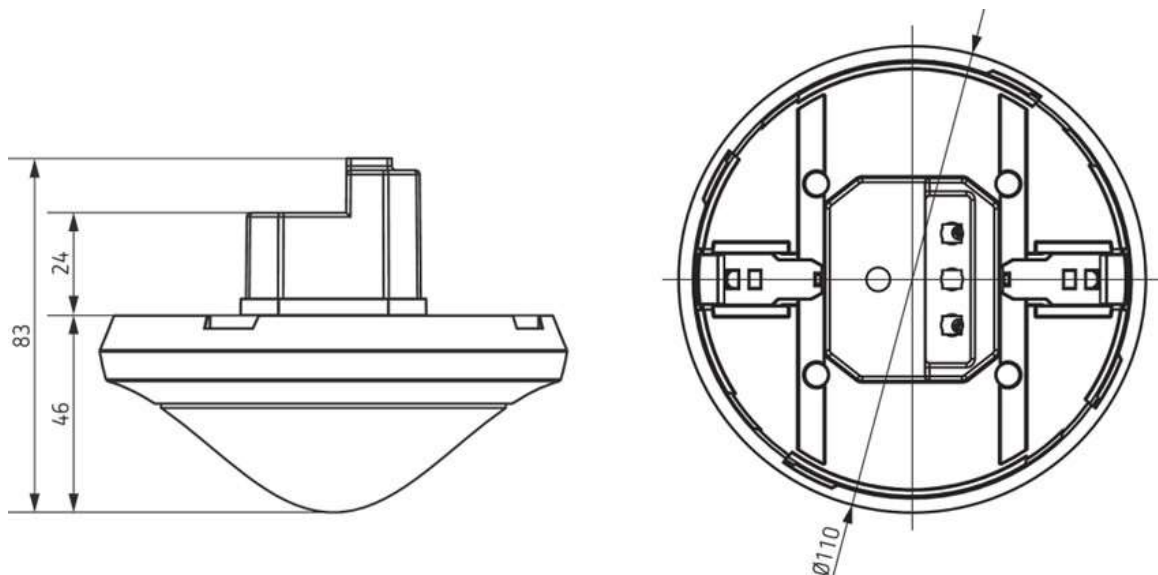

Akcesoria

theSenda P

Nr ref.: 9070910




theSenda S

Nr ref.: 9070911



Obudowa 110A

Nr ref.: 9070912




Prześłona maskująca

Nr ref.: 9070921



Ośłona ochronna

Nr ref.: 9070531



theSenda B

Nr ref.: 9070985



Pokrywa 110 szara

Nr ref.: 9070591



Puszka instalacyjna 68A

Nr ref.: 9070992



Zmiany techniczne i błędy drukarskie zastrzeżone

Dodatkowe informacje na www.theben.de/product/2010390

Dane dotyczące obciążenia są określane za pomocą przykładowych źródeł i dlatego są danymi typowymi, ze względu na dużą ilość dostępnych produktów.