

Czujniki ruchu i obecności

Czujniki obecności



Opis

- Czujnik obecności na podczerwień do montażu na suficie
- Okrągły obszar wykrywania 360°, aż do Ø 9 m (64 m²)
- Pomiar oświetlenia mieszane, nadający się do sterowania lampami fluorescencyjnymi (FL/PL/ESL), żarówkami, halogenami, LED
- Kanał A oświetlenie: przekaźnik, 230 V
- Działanie jako w pełni automatyczne urządzenie
- Funkcja Teach-in: zapamiętywanie bieżącej wartości natężenia światła
- Funkcja impulsowa, możliwość integracji z łącznikiem schodowym
- Funkcja Test do sprawdzania obszaru detekcji
- Możliwość konfiguracji opóźnienia czasowego
- Konfigurowana czułość wykrywania
- Gotowy do natychmiastowego użycia dzięki ustawieniom fabrycznym (wartość przełączania jasności 300 luksów, opóźnienie czasowe 10 min)
- Do zmiany nastaw wymagany jest pilot theSenda P lub theSenda B
- Opcjonalne zdalne sterowanie: theSenda S

theRonda S360-100 AP

- Automatykna regulacja ruchu i jasności dla światła

theRonda S360-101 AP

- Automatykna regulacja ruchu i jasności dla oświetlenia i HVAC
- Kanał H, obecność: przekaźnik, pływający np. do sterowania HVAC

Wybór produktu


Typ montażu	Kanał	Napięcie pracy	Kolor	Typ	Nr produktu
Montaż na suficie	Światło	230 V AC	Biały	theRonda S360-100 AP WH	2080550
			Szary	theRonda S360-100 AP GR	2080551
	Światło Obecność	230 V AC	Biały	theRonda S360-101 AP WH	2080555
			Szary	theRonda S360-101 AP GR	2080556

Dane techniczne

	theRonda S360-100 AP	theRonda S360-101 AP
Napięcie pracy	230 V AC	
Częstotliwość	50 Hz	
Wysokość montażu	2 – 4 m	
Minimalna wysokość	> 1,7 m	
Zakres nastawienia natężenia oświetlenia	30 – 3000 lx	
Opóźnienie wyłączenia	10 s – 60 min	
Moc obciążenia na lampy fluorescencyjne	2300 W	
Prąd rozruchowy	max. 400 A / 200 µs	
Lampy LED < 2 W	25 W	
Lampy LED 2 – 8 W	70 W	
Lampy LED > 8 W	80 W	
Przełączanie pojemności	–	50 W / 50 VA, max. 2 A
Temperatura otoczenia	–15 °C ... +50 °C	
Stopień ochrony	IP 54	

Obszar detekcji (okrągły)

Wysokość montażu (A)	Osoba idąca po przekątnej (T)	Osoba siedząca (S)
2 m	38 m ² 7 m	5 m ² 2,5 m
2,5 m	38 m ² 7 m	7 m ² 3 m
3 m	50 m ² 8 m	13 m ² 4 m
3,5 m	50 m ² 8 m	–
4 m	64 m ² 9 m	–

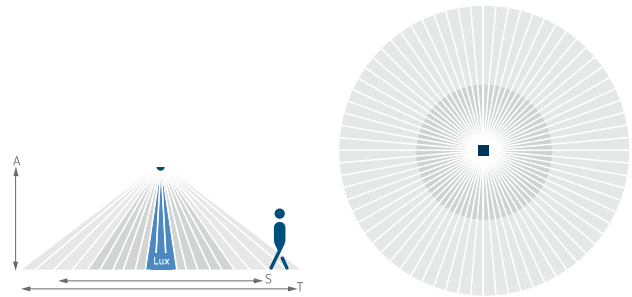

Akcesoria



theSenda B

↳ Nr produktu: 9070985
Opis str. 84



theSenda P


↳ Nr produktu: 9070910
Opis str. 84




theSenda S

↳ Nr produktu: 9070911
Opis str. 84


Wymiary

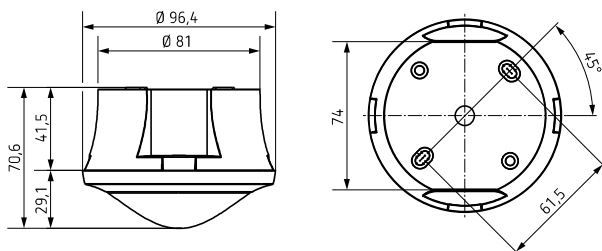

Przykładowe podłączenie



theRonda S360-100 AP



theRonda S360-101 AP