

SELEKTA 170 top3

Nr ref.: TH-1700130

theben

Kontrola czasu i światła

Zegary cyfrowe

Opis

- Cyfrowy zegar astronomiczny z programem tygodniowym
- Funkcja łączenia astronomicznego (automatyczne obliczanie wschodów i zachodów słońca przez cały rok)
- Funkcja przesunięcia czasowego wł./wył. względem czasów astronomicznych (± 120 minut)
- Wskazanie miejsca montażu przez wybór z listy krajów/miast lub wprowadzenie współrzędnych
- Najkrótszy czas łączenia: 1 minuta
- 1 kanał
- Zaciski bezśrubowe DuoFix
- Wskazówki tekstowe na wyświetlaczu
- 56 miejsc pamięci
- Interfejs karty pamięci OBELISK top2/3 (programowanie PC)
- Możliwość uruchomienia tymczasowego programu bezpośrednio z karty OBELISK
- 10 lat rezerwy chodu (bateria litowa)
- Łączenie w punkcie "0" sinusoidy zabezpieczające styk przełącznika przed nadmiernym zużyciem (nie dotyczy urządzeń na 24V)
- Stałe zał./ wył.
- Możliwość zaprogramowania stałych przerw zał./ wył. (np. przerwa nocna / światło załączone)
- Odwracalny tryb astronomiczny (wieczorem włącz - rano wyłącz lub wieczorem wyłącz - rano włącz)
- Zintegrowany licznik czasu pracy
- Program wakacyjny
- Podświetlany wyświetlacz (możliwość wyłączenia)
- Kod PIN
- Automatyczna zmiana czasu lato/ zima



SELEKTA 170 top3


Nr ref.: TH-1700130

theben

Dane techniczne

SELEKTA 170 top3		SELEKTA 170 top3	
Napięcie zasilania	230 V AC	Obciążenie dla lamp fluorescencyjnych (konwencjonalnych) nie skorygowanych	2600 VA
Częstotliwość	50 - 60 Hz	Obciążenie dla lamp fluorescencyjnych (konwencjonalnych) kompensowanych szeregowo	2600 VA
Szerokość	2 moduły	Obciążenie dla lamp fluorescencyjnych kompensowanych równolegle	1300 VA
Typ instalacji	Szyna DIN	Zdolność przełączania min.	Ok. 10 mA
Typ kontaktu	Zmienny, do ustawienia	Najkrótszy czas łączenia	1 minuta
Wyjście	Niezależne od fazy	Dokładność przy 25°C	Typowo $\pm 0,25$ s / dzień (kwarc)
Szerokość otwarcia	< 3 mm (μ)	Pobór mocy w trybie czuwania	~0,4 W
Program	Tygodniowy i astronomiczny	Rodzaj połączenia	Zaciski DuoFix
Programowane funkcje	ON-OFF	Wyświetlacz	LCD
Liczba kanałów	1	Przyciski	4 przyciski manualne
Liczba miejsc pamięci	56	Obudowa i materiał izolacyjny	Wysoka odporność na temperaturę, samogasnące tworzywo termoplastyczne
Rezerwa chodu	10 lat	Stopień ochrony	IP 20
Zdolność łączeniowa przy 250 V AC, $\cos \varphi = 1$	16 A	Klasa ochrony	II zgodnie z normą EN 60 730-1
Zdolność łączeniowa przy 250 V AC, $\cos \varphi = 0,6$	10 A	Temperatura otoczenia	-30°C ... 60°C
Obciążenie dla lamp żarowych / halogenowych	2600 W		
Lampy energooszczędne	1100 W		
Lampy LED < 2 W	50 W		
Lampy LED 2-8 W	600 W		
Lampy LED > 8 W	600 W		

Przykład podłączenia

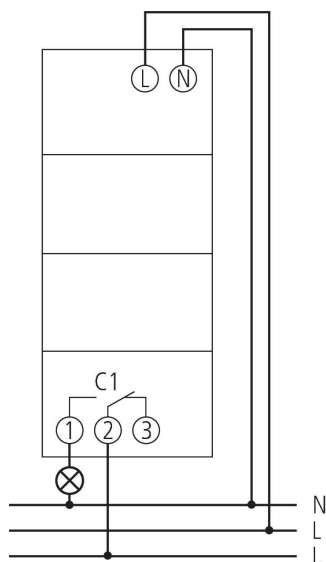

Zmiany techniczne i błędy drukarskie zastrzeżone

Dodatkowe informacje na www.theben.de/product/1700130


Dane dotyczące obciążenia są określane za pomocą przykładowych źródeł i dlatego są danymi typowymi, ze względu na dużą ilość dostępnych produktów.

SELEKTA 170 top3

Nr ref.: TH-1700130

theben

Wymiary

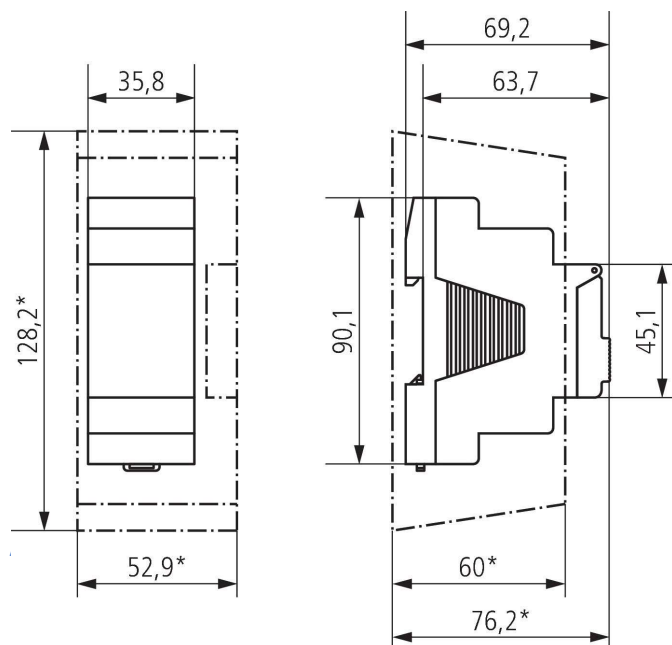

Akcesoria

Zestaw do montażu ściennego 35 mm

Nr ref.: 9070064



Zestaw PC Obelisk top2/3S

Nr ref.: 9070409



Karta pamięci OBELISK top2

Nr ref.: 9070404



Zestaw panelu przedniego

Nr ref.: 9070001



Bluetooth OBELISK top3

Nr ref.: 9070130



Zmiany techniczne i błędy drukarskie zastrzeżone

Dodatkowe informacje na www.theben.de/product/1700130

Dane dotyczące obciążenia są określane za pomocą przykładowych źródeł i dlatego są danymi typowymi, ze względu na dużą ilość dostępnych produktów.