LUXORliving BI180 WH

Nr ref.: TH-4800350

Home and Building control
LUXORliving

Opis

- Czujnik ruchu PIR do montażu na ścianie
- Kwadratowy obszar detekcji 170°, 14 x 17 m
- Pomiar oświetlenia mieszanego, nadający się do sterowania lampami fluorescencyjnymi, żarówkami, halogenami oraz lampami LED
- Zintegrowany czujnik temperatury
- Zintegrowany przycisk
- Rozszerzenie obszaru detekcji przez połączenie master / slave
- Regulowana czułość detekcji
- Ramka Theben w zestawie
- Adaptery do popularnych serii wyłączników dostępne jako akcesoria

Dane techniczne

LUXORliving BI180 WH	
Wysokość montażu	0.8 – 1.2 m
Typ podłączenia	Złącze magistrali KNX
Lampy	Lampy fluorescencyjne, halogeny, żarówki, świetlówki, lampy LED
Pomiar światła	Mieszany

LUXORliving BI180 WH	
Kolor	Biały
Klasa ochrony	III
Stopień ochrony	IP 20

Zmiany techniczne i błędy drukarskie zastrzeżone
Dodatkowe informacje na www.theben.de/product/4800350
Dane dotyczące obciążenia są określane za pomocą przykładowych wybranych źródeł i dlatego są danymi typowymi, ze względu na dużą ilość dostępnych produktów.

LUXORliving BI180 WH

Nr ref.: TH-4800350

Zasięg wykrywania

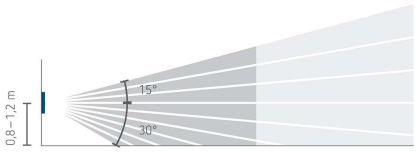

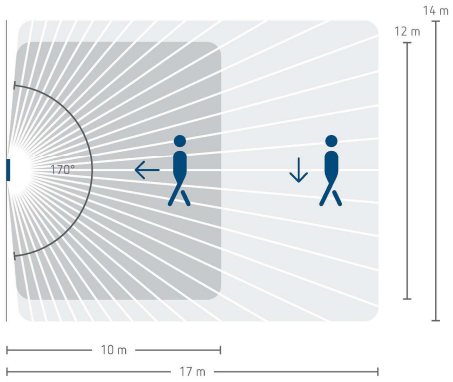

Wymiary

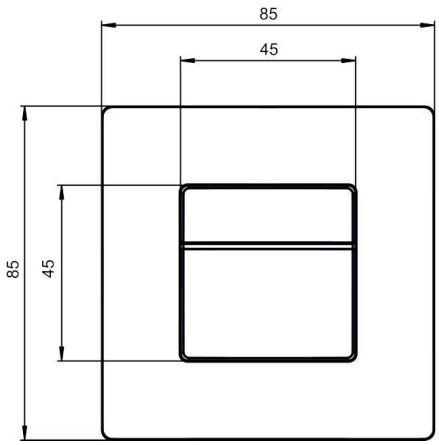

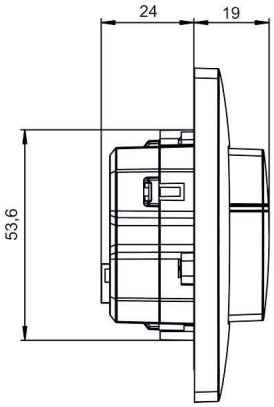

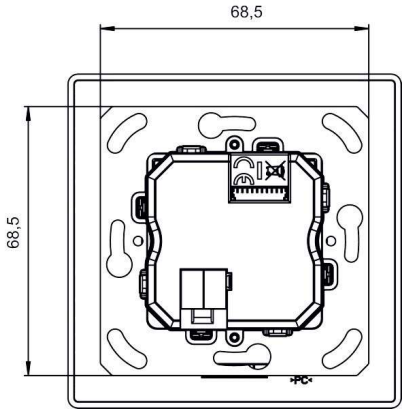

Zmiany techniczne i błędy drukarskie zastrzeżone
Dodatkowe informacje na www.theben.de/product/4800350
Dane dotyczące obciążenia są określane za pomocą przykładowych wybranych źródeł i dlatego są danymi typowymi, ze względu na dużą ilość dostępnych produktów.

LUXORliving BI180 WH

Nr ref.: TH-4800350

Akcesoria

Adapter 45A Busch-Balance SI WH
Nr ref.: 9070788



Adapter 45A Merten System M WH
Nr ref.: 9070790

Adapter 45A Gira System 55 WH
Nr ref.: 9070791

Adapter 45A Jung Seria A WH
Nr ref.: 9070789



Adapter 45A Berker S.1 WH
Nr ref.: 9070792



Adapter 45A Busch-Reflex SI WH
Nr ref.: 9070754

Zmiany techniczne i błędy drukarskie zastrzeżone

Dodatkowe informacje na www.theben.de/product/4800350

Dane dotyczące obciążenia są określane za pomocą przykładowych wybranych źródeł i dlatego są danymi typowymi, ze względu na dużą ilość dostępnych produktów.